


01.03ベースブロック

特 長

ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。

形 式 説 明


MOB-01X-B3-10

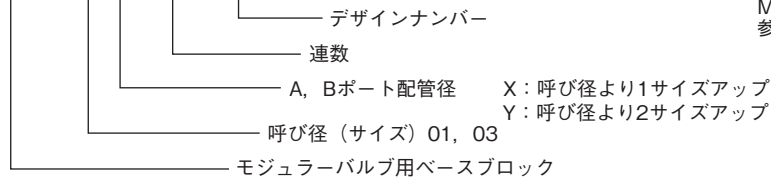

注) 本シリーズの別シリーズとして、ナチバック用多連ブロック MBS、MBWシリーズもあります。詳細はL-16ページをご参照ください。

取 付 寸 法 図

01 (呼び径) ベースブロック
MOB-01X-B*-10

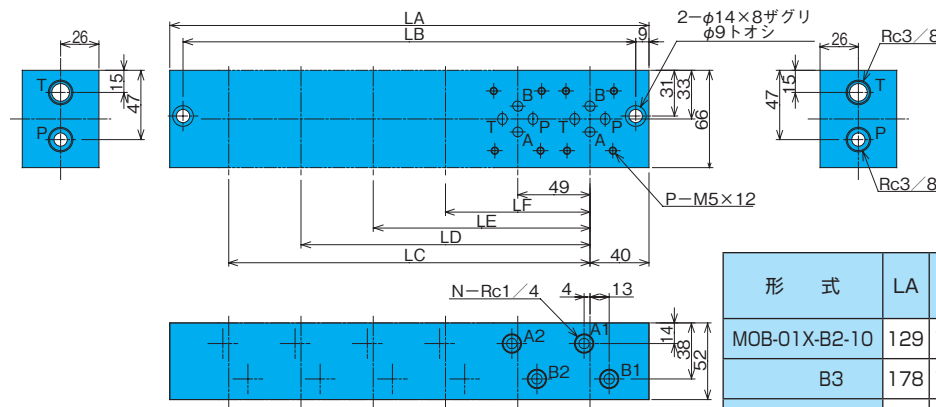


プラグ締付トルク

プラグ形式	締付トルクN・m{kgf・cm}
TPHA-1/4	25~30{255~305}
TPHA-3/8	40~48{410~490}

形 式	配管取出口 サイズ(A, B)	最高使用圧力 MPa{kgf/cm ² }	推奨流量 ℓ/min
MOB-01X-B*-10	1/4	25{255}	20

形 式	LA	LB	LC	LD	LE	LF	N	P	質量 kg
MOB-01X-B2-10	129	111	-	-	-	98	4	8	2.8
B3	178	160					6	12	3.8
B4	227	209	196	147	98	8	16	4.9	
B5	276	258				10	20	5.9	
B6	325	307				12	24	6.9	

MOB-01Y-W*-10

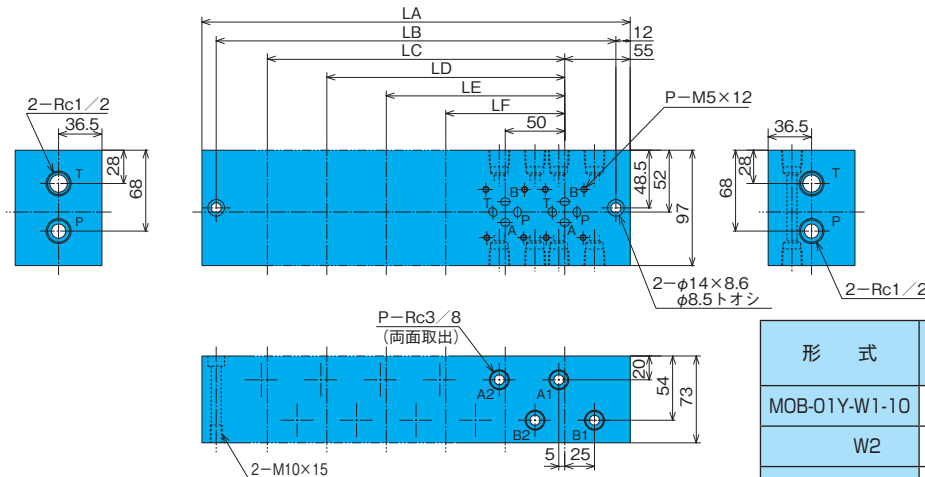


プラグ締付トルク

プラグ形式	締付トルクN・m{kgf・cm}
TPHA-3/8	40~48{410~490}
TPHA-1/2	55~66{560~675}

形 式	配管取出口 サイズ(A, B)	最高使用圧力 MPa{kgf/cm ² }	推奨流量 ℓ/min
MOB-01Y-W*-10	3/8	25{255}	40

形 式	LA	LB	LC	LD	LE	LF	P	質量 kg
MOB-01Y-W1-10	110	86	-	-	-	100	4	5.1
W2	160	136					8	7.3
W3	210	186	250	200	150	100	12	9.6
W4	260	236					16	11.8
W5	310	286					20	14.0
W6	360	336	24	16.2				

03 (呼び径) ベースブロック
 MOB-03X-B*-(J)30

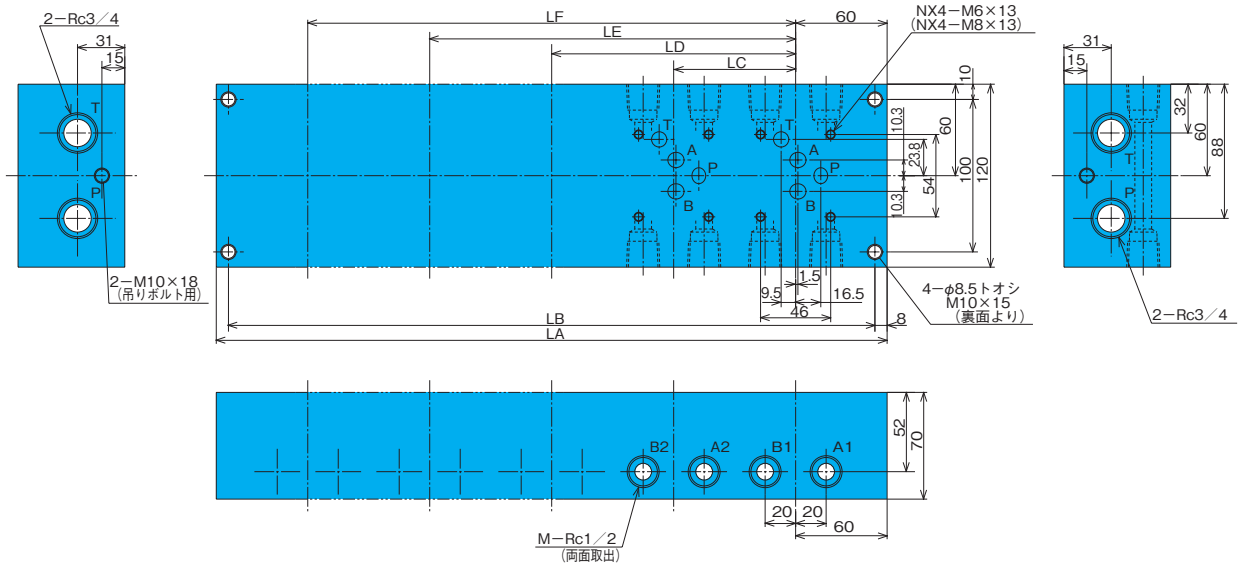

プラグ締付トルク

プラグ形式	締付トルクN・m{kgf・cm}
TPHA-1/2	55~ 66{560~ 675}
TPHA-3/4	90~108{918~1100}

形式	配管取出口 サイズ(A、B)	最高使用圧力 MPa{kgf/cm ² }	推奨流量 ℓ/min
MOB-03X-B*-(J)30	1/2	25{255}	80

形式	各部の寸法								質量 kg
	LA	LB	LC	LD	LE	LF	M	N	
MOB-03X-B2-(J)30	200	184	80	-	-	-	8	2	10.3
B3	280	264	80	160	-	-	12	3	14.3
B4	360	344	80	160	240	-	16	4	18.4
B5	440	424	80	160	240	320	20	5	22.4

注) バルブ取付ボルトM8使用の場合は、形式MOB-03X-B*-(J)30となり、()内寸法となります。