

プロが認める品質

# 鉄工用ロングリーチ 六角軸ドリル

適用機種



電気ドリル



ドリルドライバー



インパクトドライバー

## 深い穴位置に簡単アクセス

- 全長180mm、深い位置の穴加工が簡単。
- 通常のドリルでは届かない位置の穴あけにも最適。



## 確実な穴加工

- ショート溝長のロングリーチなので腰が強く、しっかりとした穴加工が可能。
- 食い付きの良いX形シンニングを採用。切りくず排出性能も良く、長寿命を実現。

## 容易な脱着

- インパクトドライバーではワンタッチで脱着可能。
- 電気ドリルやドリルドライバーでも滑らない六角軸シャンク。


## 高品質

- 振れ精度は0.05mm以下。プロが認める品質。

# 6LSDP 鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル



- 六角軸シャンクで全長180mmのロングリーチ
- 深い位置の穴あけ専用設計ドリル
- 食付きがよいX形シンニング
- 抜群の振れ精度

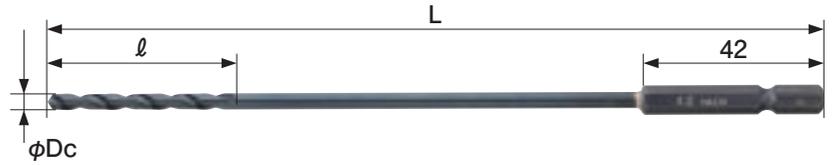


オーダー方法

## 6LSDP 直径

単位:mm

| 直径<br>Dc | 溝長<br>l | 全長<br>L | JANコード<br>4991893 |
|----------|---------|---------|-------------------|
| 2.0      | 24      | 180     | 141726            |
| 2.5      | 30      | 180     | 141733            |
| 2.8      | 33      | 180     | 141801            |
| 3.0      | 33      | 180     | 141740            |
| 3.2      | 36      | 180     | 141818            |
| 3.5      | 39      | 180     | 141757            |
| 3.8      | 43      | 180     | 141825            |
| 4.0      | 43      | 180     | 141764            |
| 4.2      | 43      | 180     | 141832            |
| 4.5      | 47      | 180     | 141771            |
| 5.0      | 52      | 180     | 141788            |
| 5.5      | 57      | 180     | 141849            |
| 6.0      | 57      | 180     | 141795            |

### 六角軸シャンク

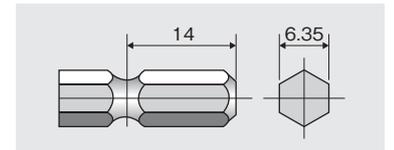

インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。

**鉄工用六角軸ドリルにロングリーチを追加**  
深い位置の穴加工や障害物があってドリルが届かないところでの加工にご使用いただけるドリルです。溝長の長い通常のロングドリルタイプでは、ドリルの腰が弱くなり、不安定な位置や作業での使用には向いていません。溝長の短いロングリーチは腰がしっかりしていますので振れにくく、不安定な深穴位置加工に最適です。

- 1本入りパック

### 用途

鉄、アルミ、銅、木材、プラスチック

### 適用機種



食付き性をよくするためにポンチングしていただくとう容易に穴あけが可能になります。

## 六角軸ドリルシリーズ



### 鉄工用六角軸ドリル

食付き抜群な専用設計ドリル

### 用途

鉄、アルミ、銅、木材、プラスチック

| 寸法                       |       |
|--------------------------|-------|
| φ1.0 φ1.2 φ1.5 φ1.6 φ1.8 |       |
| φ2.0~φ5.0まで              | 0.1とび |
| φ5.2 φ5.5                |       |
| φ6.0~φ13.0まで             | 0.5とび |



### 鉄工用六角軸ドリル 3本入り

### 用途

鉄、アルミ、銅、木材、プラスチック

| 寸法                       |  |
|--------------------------|--|
| φ2.0 φ2.5 φ2.8 φ3.0 φ3.2 |  |
| φ3.3 φ3.5 φ3.8 φ4.0 φ4.2 |  |
| φ4.5 φ5.0 φ6.0           |  |



### ステンレス用六角軸ドリル

コバルトハイス鋼を使用  
難削材に最適

### 用途

鉄、アルミ、銅、木材、プラスチック

| 寸法                  |       |
|---------------------|-------|
| φ2.0~φ5.0まで         | 0.1とび |
| φ5.2 φ5.5 φ5.8 φ6.0 |       |



### ご使用の注意

工具を安全にご使用いただくために

- インパクトがかからない状態でご使用ください。
- 六角軸シャンクをハンマーなどでたたくような行為はしないでください。
- 六角軸シャンクがチャック部に完全に入っていることを確認してください。
- 不適正な切削条件で使用しないでください。
- 大きな摩耗や欠けがある工具は使用しないでください。

- 工具、被削材はしっかり固定して加工してください。
- 切れ刃を素手で触れないでください。
- 切りくずが身体に触れないようにしてください。
- 回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。

**NACHI**  
株式会社 不二越

東京本社 東京都港区東新橋1-9-2汐留住友ビル17F 03-5568-5111  
富山本社 富山県富山市不二越本町1-1-1 076-423-5111  
国際営業部 (Oversea Div.) +81-3-5568-5241  
<http://www.nachi-fujikoshi.co.jp>

東日本支社 03-5568-5285 中日本支社 052-769-6816 西日本支社 06-6748-1952 東日本配送センター 03-3692-6421  
北海道営業所 011-782-0006 東海支店 053-454-4160 広島支店 082-568-7460 中日本配送センター 052-682-9060  
山形営業所 0237-71-0321 北陸支店 076-425-8013 九州支店 092-441-2505 西日本配送センター 06-6744-9775  
福島営業所 024-991-4511  
北関東営業所 0276-46-7511  
信州営業所 0268-28-7863

●仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

CATALOG NO. 2256

2009.04.Q-ABE-ABE