


敏捷にして柔軟、4軸パレタイジングロボット

4-axis palletizing robot is flexible and agile

LP130/180/210-01

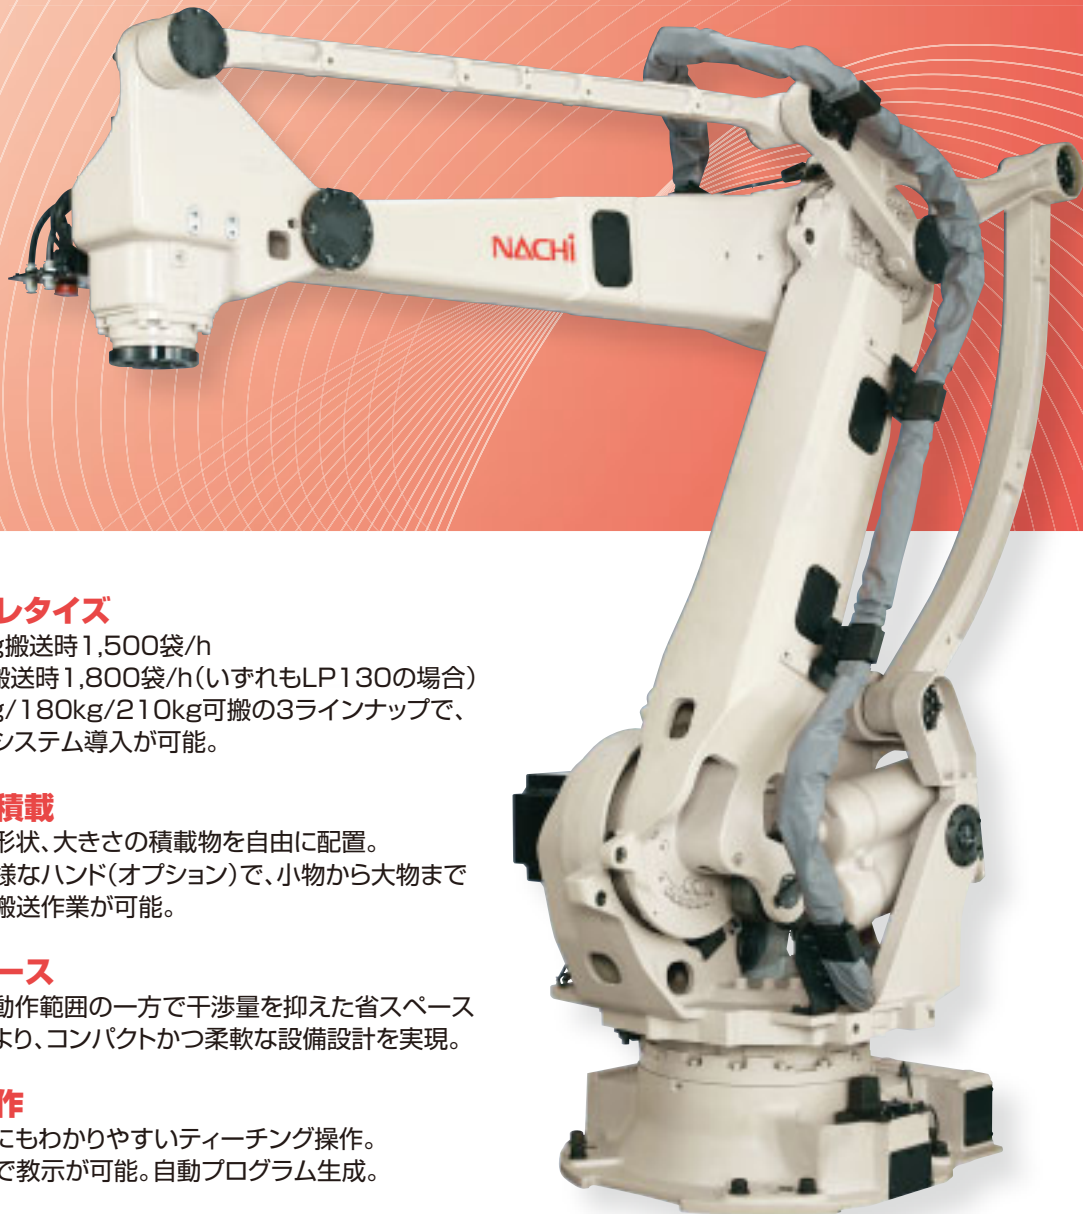

高速パレタイズ

- 130kg搬送時 1,500袋/h
60kg搬送時 1,800袋/h(いずれもLP130の場合)
- 130kg/180kg/210kg可搬の3ラインナップで、柔軟なシステム導入が可能。

多彩な積載

- 様々な形状、大きさの積載物を自由に配置。
- 多種多様なハンド(オプション)で、小物から大物まで適切な搬送作業が可能。

省スペース

- 大きな動作範囲の一方で干渉量を抑えた省スペース設計により、コンパクトかつ柔軟な設備設計を実現。

簡単操作

- 初心者にもわかりやすいティーチング操作。対話型で教示が可能。自動プログラム生成。

High-speed palletizing

- 1,500 packages per hour for 130kg loads (LP130)
1,800 packages per hour for 60kg loads (LP130)
- Flexible system setup is available with 130kg or 180kg or 210kg capacity models.

Handle a variety of loads


- Easily lift different shapes and sizes.
- Optional palletizing hands available to carry loads that are small or large.

Compact Layout

- Compact design reduces interference within a large operating range so work area layouts can be flexible and compact.

Easy Operation

- Teaching operations are easy for novices to understand. Interactive instructions are possible. Automatic program generator.

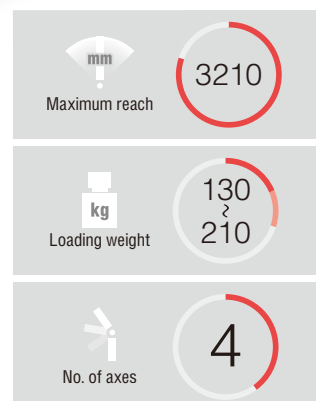


LP130 / 180 / 210-01

本体仕様 Robot specifications

項目	Item	仕様			Specifications
ロボット型式	Robot model	LP130-01	LP180-01	LP210-01	
構造	Construction	関節形			Articulated construction
自由度	Number of axes	4			
駆動方式	Drive system	ACサーボ方式			AC servo system
最大動作範囲	Max. operating area	J1	±3.14 rad		
		J2	+0.71 ~ -1.65 rad		
		J3	+0.30 ~ -2.04 rad		
		J4	±6.28 rad		
最大速度	Max. velocity	J1	2.27 rad/s	2.01 rad/s	1.83 rad/s
		J2	2.01 rad/s	1.75 rad/s	1.75 rad/s
		J3	2.01 rad/s	1.83 rad/s	1.75 rad/s
		J4	6.98 rad/s	6.28 rad/s	5.24 rad/s
最大可搬質量	Max. Payload	手首部	130kg	180kg	210kg
		第1アーム上負荷 ^{※1}	25kg		
許容最大慣性モーメント	Max. allowable moment of inertia	J4	50 kgm ²	69 kgm ²	100 kgm ²
位置繰り返し精度 ^{※2}	Repeatability ^{※2}		±0.3mm	±0.4mm	
使用空気圧力	Operating pressure	-101.3 ~ 690 kPa			
エア配管	Air piping	2-φ12×8(手首部まで)(up to wrist)			
アプリケーション用信号線	Signal line for applications	20芯(手首部まで)20 circuits (up to wrist) 6芯(第1アームまで)6 circuits (up to forearm)			
設置方法	Installation method	床置			Floor mounted
設置条件	Installation conditions	周囲温度: 0 ~ 45 °C			Ambient temperature
		周囲湿度: 20 ~ 85% RH (結露無きこと)			Ambient humidity (without condensation)
		振動値: 0.5 G 以下			Vibration
耐環境性	Environmental resistance	IP50相当			IP50 equivalent
本体質量	Robot mass	1150 kg			

外形寸法及び動作範囲 Exterior dimensions and operating envelope

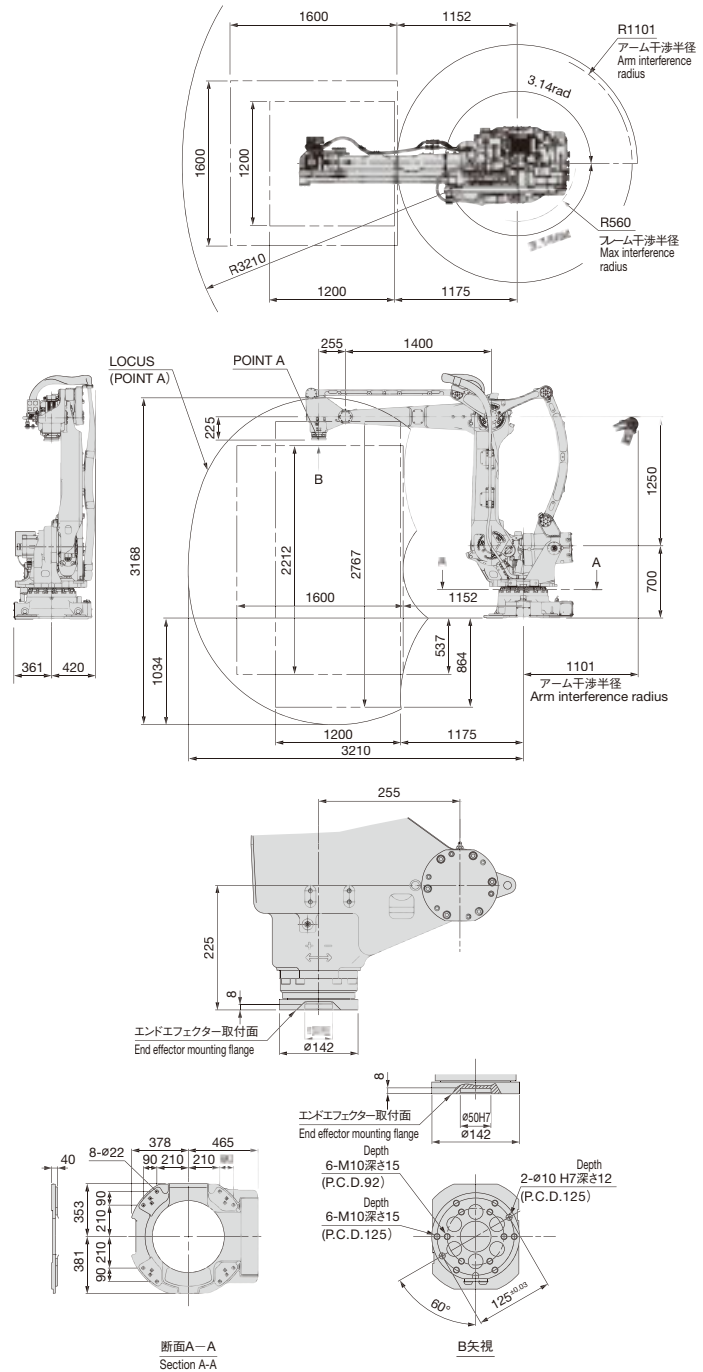

1 [rad] = 180/π [°], 1 [N·m] = 1/9.8 [kgf·m]

※1 取付け場所、手首負荷質量により変化します。

※2 JIS B 8432に準拠しています。

※1 Varies according to wrist load conditions and installation position.

※2 JIS B 8432 compliant.

NACHI

株式会社 不二越

www.nachi-fujikoshi.co.jp

本社 Tel:03-5568-5111 Fax:03-5568-5206 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル17F 〒105-0021

ロボット事業部 Tel:076-423-5135 Fax:076-493-5252 富山市不二越本町1-1-1 〒930-8511

(Head Office) Tel: +81-(0)3-5568-5111 Fax: +81-(0)3-5568-5206 Shiodome Sumitomo Bldg.17F 1-9-2 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo105-0021, Japan

(Toyama Plant) Tel: +81-(0)76-423-5111 Fax: +81-(0)76-493-5211 1-1-1 Fujikoshi-Honmachi, Toyama 930-8511, Japan

(Oversea Div.) Tel: +81-(0)76-456-2223

東日本支社 Tel:03-5568-5286 信州営業所 Tel:0268-28-7863 中国四国支店 Tel:082-568-7460 株式会社東海 Tel:052-769-6911

北海道営業所 Tel:011-782-0006 中日本支社 Tel:052-769-6825 九州支店 Tel:092-441-2505 株式会社北陸 Tel:076-424-3991

山形営業所 Tel:0237-71-0321 東海支店 Tel:053-454-4160 海外営業部 Tel:076-456-2223 株式会社北陸 Tel:076-424-3991

福島営業所 Tel:024-991-4511 北陸支店 Tel:076-425-8013 株式会社関東 Tel:03-5568-5190 株式会社関西 Tel:06-7178-2200

北関東支店 Tel:0276-46-7511 西日本支社 Tel:06-7178-5105 株式会社常盤 Tel:03-6252-3677

●製品改良のため、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしに変更することがあります。

●本製品の最終使用者が軍事関係、または兵器等の製造用に使用する場合、「外国為替及び外国貿易法」の定める輸出規制の対象となることがあります。輸出される際には、十分な審査及び必要な輸出手続きをお取り下さい。

●The specifications are subject to changes without notice.

●In case that an end user uses this product for military purpose or production of weapon, this product may be liable for the subject of export restriction stipulated in the Foreign Exchange and Foreign Trade Act. Please go through careful investigation and necessary formalities for export.

CATALOG NO. 7414-6

2021.02.*-ABE-ABE