ゲージ取付モジュラーブロック

50～100ℓ/min
25MPa

特　長

①このブロックはP、Tポートまたは A、Bポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。

②ポートへの取付けは極めて簡単です。

仕　様

形　式	呼び径（サイズ）	最高使用圧力 MPa	最大流量 ℓ/min	質量 kg	ガスケット面寸法
OK-G01-P-20 OK-G01-T-20	1/8	25	50	0.6	ISO 4401-03-02-0-05
OK-G01-W-20				0.6	
OK-G01-P-H-20 OK-G01-T-H-20				1.0	
OK-G01-W-H-20				1.0	
OK-G03-J50	3/8	25	100	2.3	ISO 4401-05-04-0-05

形 式 説 明

OK－G 01－P －(H)－20

- 20：デザインナンバー
  注）03サイズ場合、取付ボルトとデザインナンバーの関係は下記のようになります。J50：M6　50：M8
- (H)：補助記号　H：厚み40mm用（01サイズのみ）
- P：圧力取出ポート　P：Pポート　T：Tポート　W：A, Bポート
- 01：呼び径（サイズ）01，03
- G：取付方法　G：ガスケット取付形
- OK：ゲージ取付モジュラーブロック

●取扱い

1. 取付けの際はOK-G01-P-(H)-20、OK-G01-T-(H)-20、OK-G01-W-(H)-20のいずれにおいても形式刻印がPポート側面で正しく読める向きに取付けてください。
2. サブプレートおよび取付ボルトは含まれていませんので、必要の際はD-87～D-92ページによりご指定ください。

取付寸法図

OK-G01-P-20

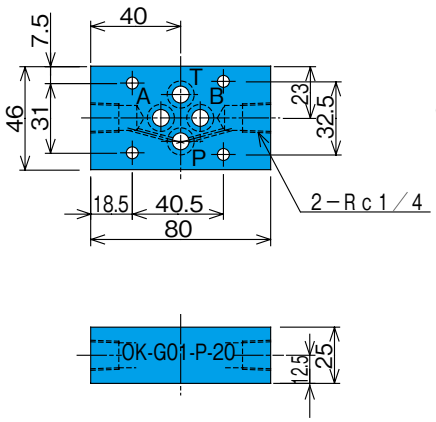

OK-G01-T-20

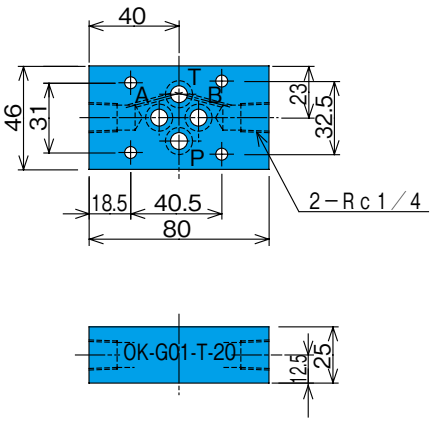

OK-G01-W-20

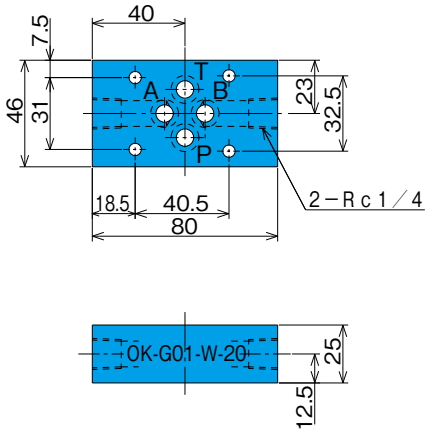

OK-G01-P-H-20

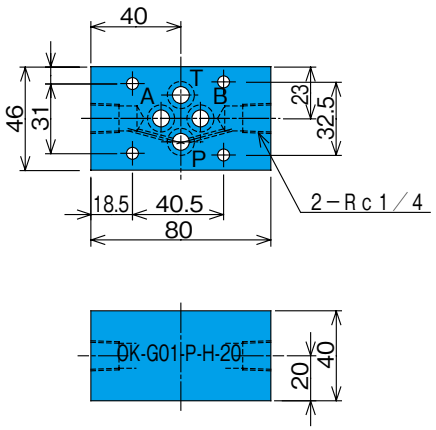

OK-G01-T-H-20

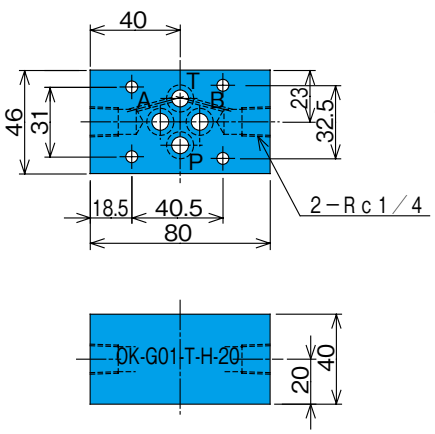

OK-G01-W-H-20

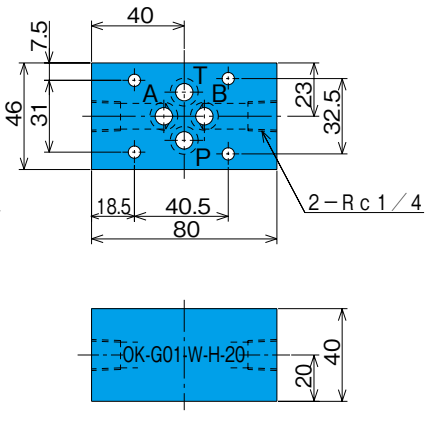

OK-G03-J50

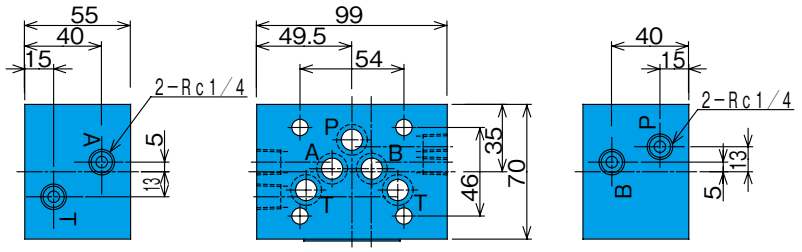

シール部品一覧表

サイズ	部品名称	部品形番	個数
01	Oリング	AS568-012(NBR-90)	4
03	Oリング	AS568-014(NBR-90)	5

注）1.Oリングの材料及び硬さは、JIS B2401に準じる。