NACHI HIGH-LOW SYSTEM BLOCK

2速用モジュラーブロック

50～100ℓ/min
25MPa

特　長

2連ベースブロックやマニホールド上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。

仕　様

形　式	呼び径（サイズ）	最高使用圧力 MPa	最大流量 ℓ/min	質量 kg
OB-G01-W-20	1/8	25	50	1.5
OB-G01-W-H-20				2.5
OB-G03-W-J30	3/8	25	100	4.5
OB-G03-W-H-J30				7.1

●取扱い

①ベースブロックが必要の際は、01サイズはMOB-01Y-W＊-10に、03サイズはMOB-03X-B＊-J30にバルブ間ピッチが同じになっており使用できます。MOB-01X-B＊-10とはバルブ間ピッチが異なりますので、使用できません。

②取付けの際はネームプレートがAポート側面で正しく読める向きに取付けてください。

③本ブロックのマニホールド側（下面）シリンダポートは、２連共に開口しています。したがって、ベースブロックの１連のシリンダポート（次ページA1、B1またはA2、B2）を閉止するか、マニホールドの加工を１連のシリンダポートのみとしてください。

④取付ボルトは含まれていませんので、必要の際はD-87～D-92ページによりご指定ください。

形 式 説 明

OB－G01－W－(H)－20

- 2速用モジュラーブロック
- 取付方法　G：ガスケット取付形
- 呼び径（サイズ）01，03
- 2連用
- 補助記号　H：厚み40mm用（01サイズ）　厚み55mm用（03サイズ）
- デザインナンバー
  注）03サイズ場合、取付ボルトとデザインナンバーの関係は右記のようになります。J30：M6　30：M8

回 路 代 表 例

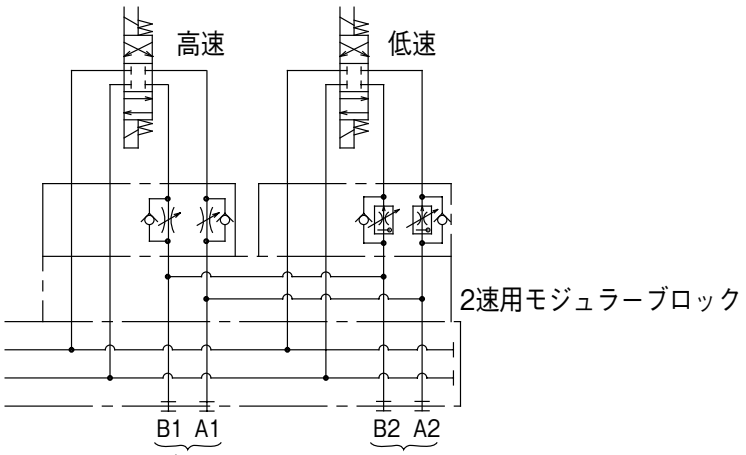

いずれか一方を使用してください。

取付寸法図

OB-G01-W-20

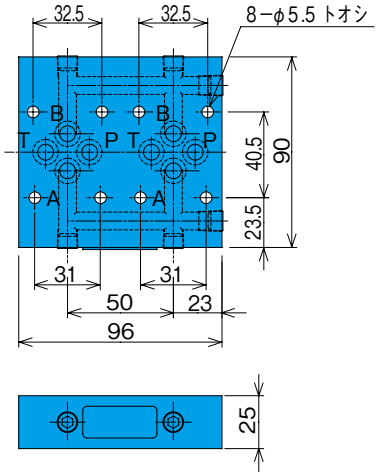

OB-G01-W-H-20

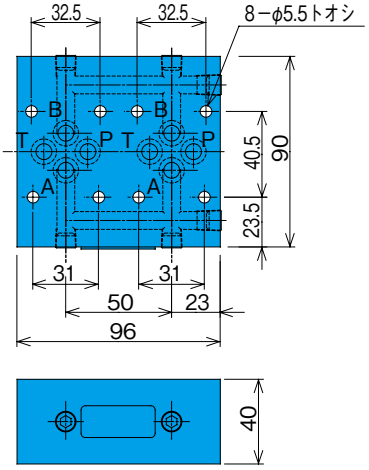

OB-G03-W-J30

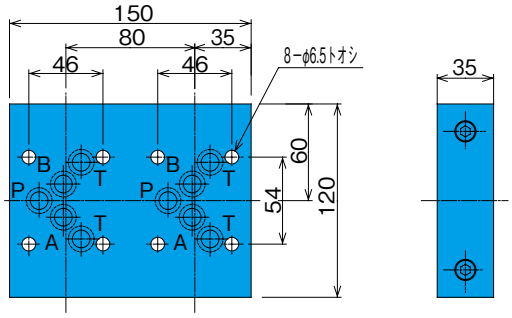

OB-G03-W-H-J30

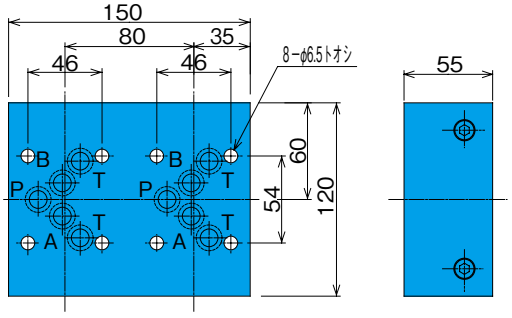

シール部品一覧表

サイズ	部品名称	部品形番	個数
01	Oリング	AS568-012(NBR-90)	8
03	Oリング	NBR-90 P12	10

注）1.Oリングの材料及び硬さは、JIS B2401に準じる。