01.03ベースブロック

特　長

ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、
配管は、両面取出しとなっています。

形 式 説 明

MOB−01X−B3−10

- デザインナンバー
- 連数
- A，Bポート配管径　X：呼び径より1サイズアップ　Y：呼び径より2サイズアップ
- 呼び径（サイズ）01，03
- モジュラーバルブ用ベースブロック

注）本シリーズの別シリーズとして、ナチパック用多連ブロック MBS、MBWシリーズもあります。詳細はL-16ページをご参照ください。

取 付 寸 法 図

01（呼び径）ベースブロック
MOB-01X-B＊-10

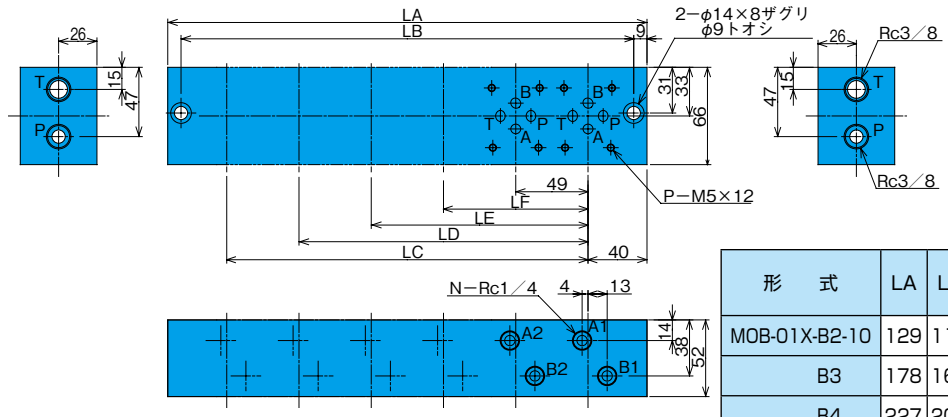

プラグ締付トルク

プラグ形式	締付トルクN·m
TPHA-1/4	25～30
TPHA-3/8	40～48

形　式	LA	LB	LC	LD	LE	LF	N	P	質量 kg
MOB-01X-B2-10	129	111				−	4	8	2.8
B3	178	160		−	−		6	12	3.8
B4	227	209	−				8	16	4.9
B5	276	258			147	98	10	20	5.9
B6	325	307	245	196			12	24	6.9

形　式	配管取出口 サイズ(A、B)	最高使用圧力 MPa	推奨流量 ℓ/min
MOB-01X-B＊-10	1/4	25	20

MOB-01Y-W＊-10

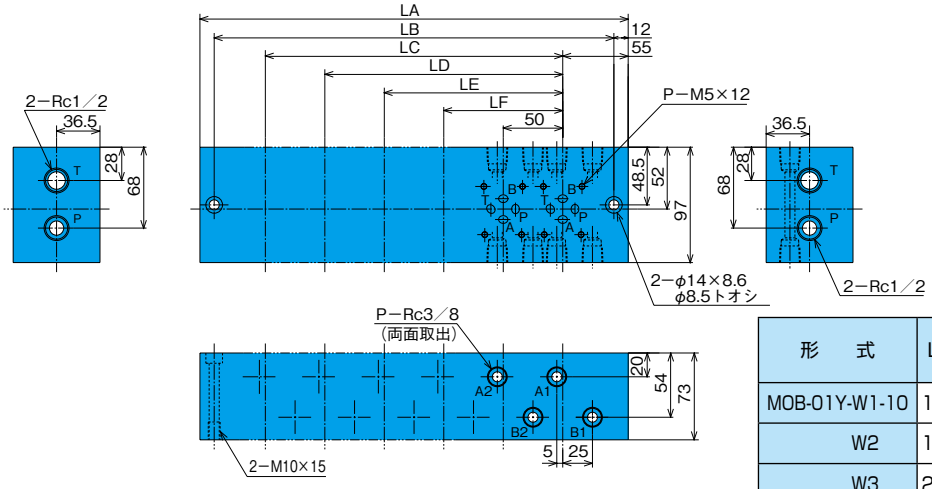

プラグ締付トルク

プラグ形式	締付トルクN·m
TPHA-3/8	40～48
TPHA-1/2	55～66

形　式	LA	LB	LC	LD	LE	LF	P	質量 kg
MOB-01Y-W1-10	110	86				−	4	5.1
W2	160	136		−	−		8	7.3
W3	210	186	−			100	12	9.6
W4	260	236			150		16	11.8
W5	310	286		200			20	14.0
W6	360	336	250				24	16.2

形　式	配管取出口 サイズ(A、B)	最高使用圧力 MPa	推奨流量 ℓ/min
MOB-01Y-W＊-10	3/8	25	40

03（呼び径）ベースブロック
MOB-03X-B＊-(J)30

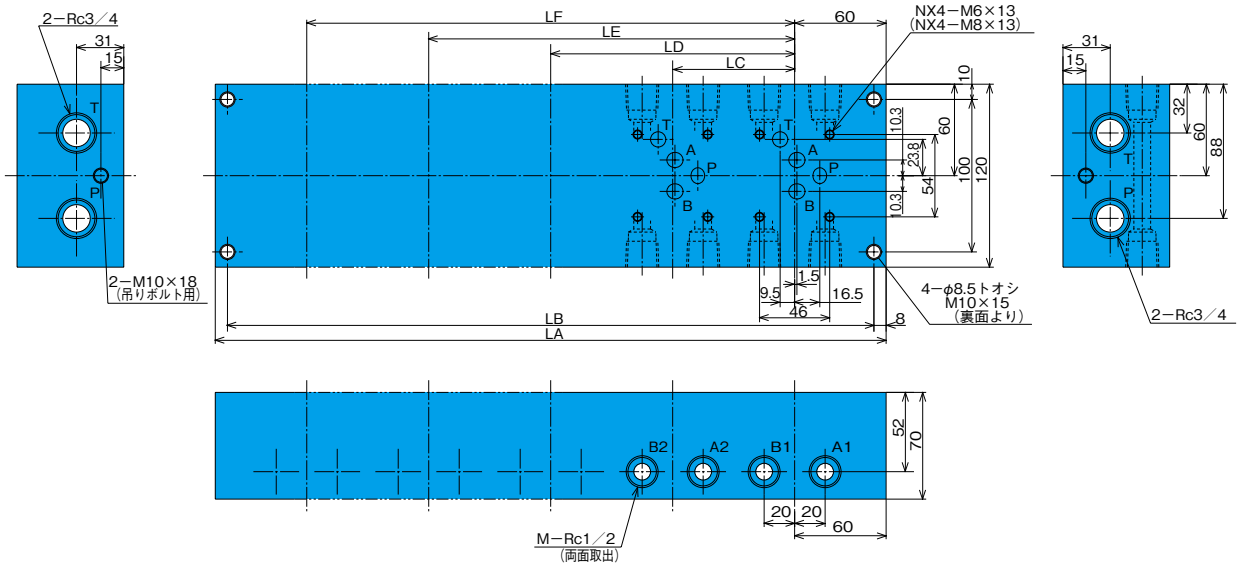

プラグ締付トルク

プラグ形式	締付トルクN·m
TPHA-1/2	55～ 66
TPHA-3/4	90～108

形　式	配管取出口サイズ(A、B)	最高使用圧力 MPa	推奨流量 ℓ/min
MOB-03X-B＊-(J)30	1/2	25	80

形　式	各部の寸法								質量 kg
	LA	LB	LC	LD	LE	LF	M	N	
MOB-03X-B2-(J)30	200	184	80	−	−	−	8	2	10.3
B3	280	264	80	160			12	3	14.3
B4	360	344	80	160	240		16	4	18.4
B5	440	424	80	160	240	320	20	5	22.4

注）バルブ取付ボルトM8使用の場合は、形式MOB-03X-B＊-30となり、（　）内寸法となります。