

ものづくりの世界に革命を起こす

アクアREVOドリル

スタブ/レギュラ/セミロング

AquaREVO Drills Stub/Regular/Semi-long

AQRVDS

AQRVDR

AQRVDSL



ものづくりの世界に革命を起こす

アクアREVOドリル

スタブ/レギュラ/セミロング

AQRVDS AQRVDR AQRVDSL

AquaREVO Drills Stub/Regular/Semi-long

全てが新次元、革命的性能を実現


Material, design, coating are completely all renewed, Dramatically improves all functions required for drilling



Product Info

硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発 耐摩耗性と耐チッピング性を向上


- Development of carbide base material compatible with hardness and toughness
- Improving wear resistance and chipping resistance

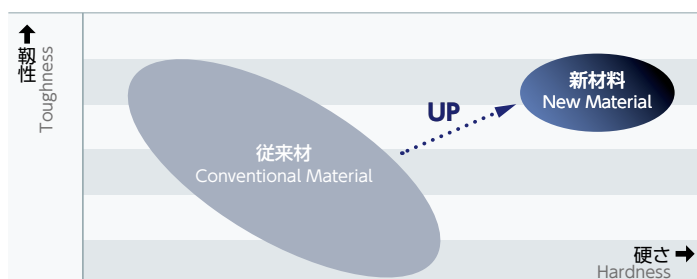

直線刃形 New Shape

直線刃形の採用により応力を分散 コーナーの欠損強度を向上

- Adoption of straight cutting edge. Break up cutting stress
- Improve strength against corner chipping

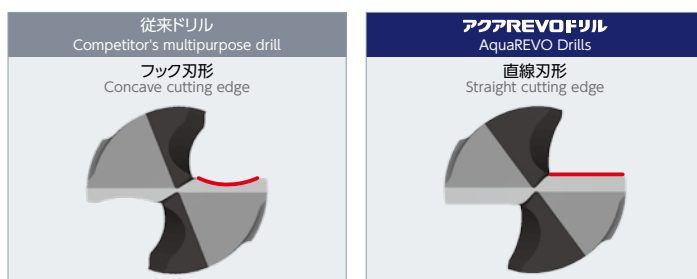

REVO-Dコート New Coating

耐酸化性と耐摩耗性に優れた REVO-Dコートを新開発 さらに超平滑化処理による スムーズな切りくず排出を実現

- Newly developed REVO-D coat suitable for drilling
- High oxidation resistance and wear resistance ensured
- Realizes low friction and smooth chip evacuation by super smooth surface treatment


超平滑化処理

Super smooth surface treatment

AlCrN系とAlTiN系被膜を
ナノレベルで積層したREVO-Dコート
AlCrN-based and AlTiN-based films are
stacked at the nano level

新開発高強度超硬母材

High strength cemented
carbide base material

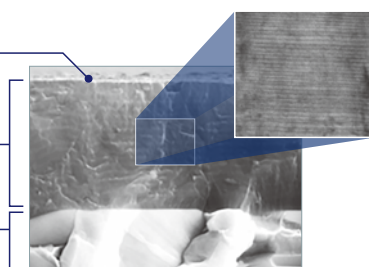

長寿命

Long tool life

他のドリルを圧倒する耐久性と安定性

Durability and stability to overwhelm other drills




高能率

High efficiency

回転数、送りを上げてても高性能、加工時間を大幅に短縮

High performance even with increased speed and feed, it is possible to largely shorten processing time

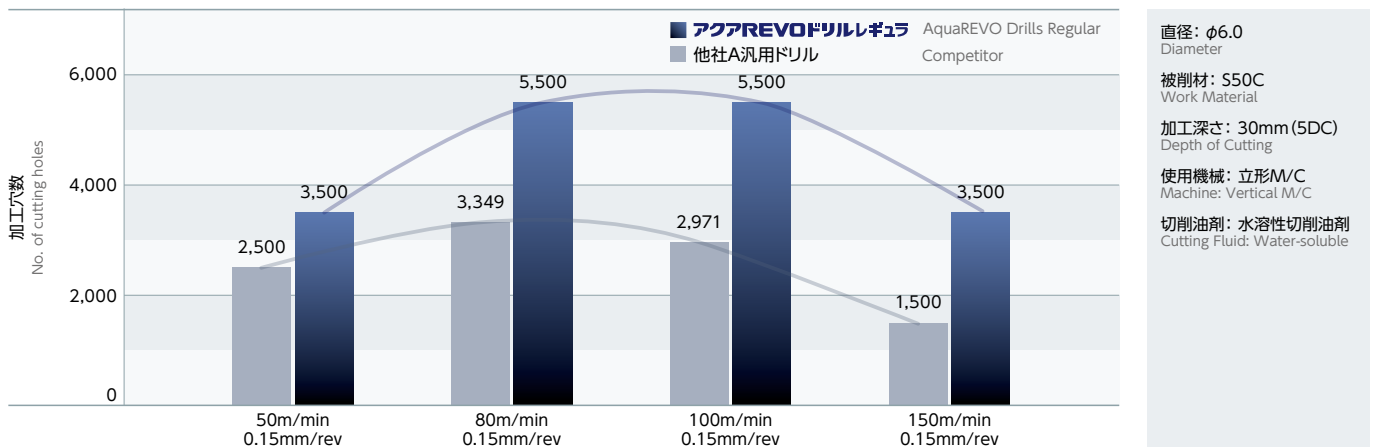

多用途

Multipurpose

高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工


Even with high hardness materials and difficult-to-cut materials, high quality processing is available without lowering efficiency



AQRVDS

アクアREVOドリルスタブ

AquaREVO Drills Stub

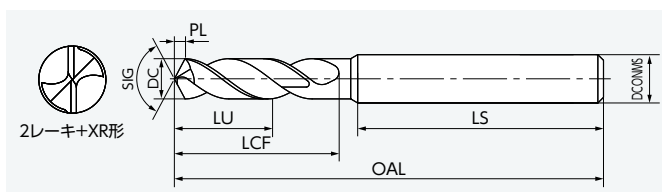

LIST 9860 オーダ方法 Order 商品記号 Code

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDS0200	2.0	6	9	34.1	45	3	0.4	●
AQRVDS0201	2.01	8	11	32.1	45	3	0.4	□
AQRVDS0202	2.02	8	11	32.2	45	3	0.4	□
AQRVDS0203	2.03	8	11	32.2	45	3	0.4	□
AQRVDS0204	2.04	7.9	11	32.2	45	3	0.4	□
AQRVDS0205	2.05	7.9	11	32.2	45	3	0.4	●
AQRVDS0206	2.06	7.9	11	32.2	45	3	0.4	□
AQRVDS0207	2.07	7.9	11	32.2	45	3	0.4	□
AQRVDS0208	2.08	7.9	11	32.2	45	3	0.4	□
AQRVDS0209	2.09	7.9	11	32.2	45	3	0.4	□
AQRVDS0210	2.1	7.9	11	32.2	45	3	0.4	●
AQRVDS0211	2.11	7.8	11	32.2	45	3	0.4	□
AQRVDS0212	2.12	7.8	11	32.2	45	3	0.4	□
AQRVDS0213	2.13	7.8	11	32.2	45	3	0.4	□
AQRVDS0214	2.14	7.8	11	32.3	45	3	0.4	□
AQRVDS0215	2.15	7.8	11	32.3	45	3	0.4	●
AQRVDS0216	2.16	7.8	11	32.3	45	3	0.4	□
AQRVDS0217	2.17	7.7	11	32.3	45	3	0.4	□
AQRVDS0218	2.18	7.7	11	32.3	45	3	0.5	□
AQRVDS0219	2.19	7.7	11	32.3	45	3	0.5	□
AQRVDS0220	2.2	7.7	11	32.3	45	3	0.5	●
AQRVDS0221	2.21	7.7	11	32.3	45	3	0.5	□
AQRVDS0222	2.22	7.7	11	32.3	45	3	0.5	□
AQRVDS0223	2.23	7.7	11	32.3	45	3	0.5	□
AQRVDS0224	2.24	7.6	11	32.3	45	3	0.5	□
AQRVDS0225	2.25	7.6	11	32.4	45	3	0.5	●
AQRVDS0226	2.26	7.6	11	32.4	45	3	0.5	□
AQRVDS0227	2.27	7.6	11	32.4	45	3	0.5	□
AQRVDS0228	2.28	7.6	11	32.4	45	3	0.5	●
AQRVDS0229	2.29	7.6	11	32.4	45	3	0.5	□
AQRVDS0230	2.3	7.6	11	32.4	45	3	0.5	●
AQRVDS0231	2.31	7.5	11	32.4	45	3	0.5	□
AQRVDS0232	2.32	7.5	11	32.4	45	3	0.5	□
AQRVDS0233	2.33	7.5	11	32.4	45	3	0.5	●
AQRVDS0234	2.34	7.5	11	32.4	45	3	0.5	□
AQRVDS0235	2.35	7.5	11	32.4	45	3	0.5	●
AQRVDS0236	2.36	7.5	11	32.4	45	3	0.5	□
AQRVDS0237	2.37	7.4	11	32.5	45	3	0.5	□
AQRVDS0238	2.38	7.4	11	32.5	45	3	0.5	□
AQRVDS0239	2.39	7.4	11	32.5	45	3	0.5	□
AQRVDS0240	2.4	7.4	11	32.5	45	3	0.5	●
AQRVDS0241	2.41	7.4	11	32.5	45	3	0.5	□
AQRVDS0242	2.42	7.4	11	32.5	45	3	0.5	□
AQRVDS0243	2.43	7.4	11	32.5	45	3	0.5	□
AQRVDS0244	2.44	7.3	11	32.5	45	3	0.5	□
AQRVDS0245	2.45	7.3	11	32.5	45	3	0.5	●
AQRVDS0246	2.46	7.3	11	32.5	45	3	0.5	□
AQRVDS0247	2.47	7.3	11	32.5	45	3	0.5	□
AQRVDS0248	2.48	7.3	11	32.5	45	3	0.5	□
AQRVDS0249	2.49	7.3	11	32.6	45	3	0.5	□
AQRVDS0250	2.5	7.3	11	32.6	45	3	0.5	●
AQRVDS0251	2.51	10.2	14	29.6	45	3	0.5	□
AQRVDS0252	2.52	10.2	14	29.6	45	3	0.5	□
AQRVDS0253	2.53	10.2	14	29.6	45	3	0.5	□
AQRVDS0254	2.54	10.2	14	29.6	45	3	0.5	□

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDS0255	2.55	10.2	14	29.6	45	3	0.5	●
AQRVDS0256	2.56	10.2	14	29.6	45	3	0.5	□
AQRVDS0257	2.57	10.1	14	29.6	45	3	0.5	□
AQRVDS0258	2.58	10.1	14	29.6	45	3	0.5	□
AQRVDS0259	2.59	10.1	14	29.6	45	3	0.5	□
AQRVDS0260	2.6	10.1	14	29.7	45	3	0.5	●
AQRVDS0261	2.61	10.1	14	29.7	45	3	0.5	□
AQRVDS0262	2.62	10.1	14	29.7	45	3	0.5	□
AQRVDS0263	2.63	10.1	14	29.7	45	3	0.5	□
AQRVDS0264	2.64	10	14	29.7	45	3	0.5	□
AQRVDS0265	2.65	10	14	29.7	45	3	0.5	●
AQRVDS0266	2.66	10	14	29.7	45	3	0.6	□
AQRVDS0267	2.67	10	14	29.7	45	3	0.6	□
AQRVDS0268	2.68	10	14	29.7	45	3	0.6	□
AQRVDS0269	2.69	10	14	29.7	45	3	0.6	□
AQRVDS0270	2.7	10	14	29.7	45	3	0.6	●
AQRVDS0271	2.71	9.9	14	29.7	45	3	0.6	□
AQRVDS0272	2.72	9.9	14	29.8	45	3	0.6	□
AQRVDS0273	2.73	9.9	14	29.8	45	3	0.6	□
AQRVDS0274	2.74	9.9	14	29.8	45	3	0.6	□
AQRVDS0275	2.75	9.9	14	29.8	45	3	0.6	●
AQRVDS0276	2.76	9.9	14	29.8	45	3	0.6	●
AQRVDS0277	2.77	9.8	14	29.8	45	3	0.6	□
AQRVDS0278	2.78	9.8	14	29.8	45	3	0.6	●
AQRVDS0279	2.79	9.8	14	29.8	45	3	0.6	□
AQRVDS0280	2.8	9.8	14	29.8	45	3	0.6	●
AQRVDS0281	2.81	9.8	14	29.8	45	3	0.6	□
AQRVDS0282	2.82	9.8	14	29.8	45	3	0.6	□
AQRVDS0283	2.83	9.8	14	29.9	45	3	0.6	□
AQRVDS0284	2.84	9.7	14	29.9	45	3	0.6	□
AQRVDS0285	2.85	9.7	14	29.9	45	3	0.6	●
AQRVDS0286	2.86	9.7	14	29.9	45	3	0.6	□
AQRVDS0287	2.87	9.7	14	29.9	45	3	0.6	□
AQRVDS0288	2.88	9.7	14	29.9	45	3	0.6	□
AQRVDS0289	2.89	9.7	14	29.9	45	3	0.6	□
AQRVDS0290	2.9	9.7	14	29.9	45	3	0.6	●
AQRVDS0291	2.91	9.6	14	29.9	45	3	0.6	□
AQRVDS0292	2.92	9.6	14	29.9	45	3	0.6	□
AQRVDS0293	2.93	9.6	14	29.9	45	3	0.6	□
AQRVDS0294	2.94	9.6	14	29.9	45	3	0.6	□
AQRVDS0295	2.95	9.6	14	30	45	3	0.6	●
AQRVDS0296	2.96	9.6	14	30	45	3	0.6	□
AQRVDS0297	2.97	9.5	14	30	45	3	0.6	□
AQRVDS0298	2.98	9.5	14	30	45	3	0.6	□
AQRVDS0299	2.99	9.5	14	30	45	3	0.6	□
AQRVDS0300	3.0	9.5	14	30	45	3	0.6	●
AQRVDS0301	3.01	15.5	20	33.1	55	4	0.6	□
AQRVDS0302	3.02	15.5	20	33.2	55	4	0.6	□
AQRVDS0303	3.03	15.5	20	33.2	55	4	0.6	□
AQRVDS0304	3.04	15.4	20	33.2	55	4	0.6	□
AQRVDS0305	3.05	15.4	20	33.2	55	4	0.6	●
AQRVDS0306	3.06	15.4	20	33.2	55	4	0.6	□
AQRVDS0307	3.07	15.4	20	33.2	55	4	0.6	□
AQRVDS0308	3.08	15.4	20	33.2	55	4	0.6	□
AQRVDS0309	3.09	15.4	20	33.2	55	4	0.6	□

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品 ※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm

● Standard stock item □ Available for Japan customers only Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDS0310	3.1	15.4	20	33.2	55	4	0.6	●
AQRVDS0311	3.11	15.3	20	33.2	55	4	0.6	□
AQRVDS0312	3.12	15.3	20	33.2	55	4	0.6	□
AQRVDS0313	3.13	15.3	20	33.2	55	4	0.6	□
AQRVDS0314	3.14	15.3	20	33.3	55	4	0.7	□
AQRVDS0315	3.15	15.3	20	33.3	55	4	0.7	●
AQRVDS0316	3.16	15.3	20	33.3	55	4	0.7	□
AQRVDS0317	3.17	15.2	20	33.3	55	4	0.7	□
AQRVDS0318	3.18	15.2	20	33.3	55	4	0.7	□
AQRVDS0319	3.19	15.2	20	33.3	55	4	0.7	□
AQRVDS0320	3.2	15.2	20	33.3	55	4	0.7	●
AQRVDS0321	3.21	15.2	20	33.3	55	4	0.7	□
AQRVDS0322	3.22	15.2	20	33.3	55	4	0.7	□
AQRVDS0323	3.23	15.2	20	33.3	55	4	0.7	□
AQRVDS0324	3.24	15.1	20	33.3	55	4	0.7	□
AQRVDS0325	3.25	15.1	20	33.4	55	4	0.7	●
AQRVDS0326	3.26	15.1	20	33.4	55	4	0.7	□
AQRVDS0327	3.27	15.1	20	33.4	55	4	0.7	□
AQRVDS0328	3.28	15.1	20	33.4	55	4	0.7	□
AQRVDS0329	3.29	15.1	20	33.4	55	4	0.7	□
AQRVDS0330	3.3	15.1	20	33.4	55	4	0.7	●
AQRVDS0331	3.31	15	20	33.4	55	4	0.7	□
AQRVDS0332	3.32	15	20	33.4	55	4	0.7	□
AQRVDS0333	3.33	15	20	33.4	55	4	0.7	□
AQRVDS0334	3.34	15	20	33.4	55	4	0.7	□
AQRVDS0335	3.35	15	20	33.4	55	4	0.7	●
AQRVDS0336	3.36	15	20	33.4	55	4	0.7	□
AQRVDS0337	3.37	14.9	20	33.5	55	4	0.7	□
AQRVDS0338	3.38	14.9	20	33.5	55	4	0.7	□
AQRVDS0339	3.39	14.9	20	33.5	55	4	0.7	□
AQRVDS0340	3.4	14.9	20	33.5	55	4	0.7	●
AQRVDS0341	3.41	14.9	20	33.5	55	4	0.7	□
AQRVDS0342	3.42	14.9	20	33.5	55	4	0.7	□
AQRVDS0343	3.43	14.9	20	33.5	55	4	0.7	□
AQRVDS0344	3.44	14.8	20	33.5	55	4	0.7	□
AQRVDS0345	3.45	14.8	20	33.5	55	4	0.7	●
AQRVDS0346	3.46	14.8	20	33.5	55	4	0.7	□
AQRVDS0347	3.47	14.8	20	33.5	55	4	0.7	□
AQRVDS0348	3.48	14.8	20	33.5	55	4	0.7	□
AQRVDS0349	3.49	14.8	20	33.6	55	4	0.7	□
AQRVDS0350	3.5	14.8	20	33.6	55	4	0.7	●
AQRVDS0351	3.51	16.7	22	31.6	55	4	0.7	□
AQRVDS0352	3.52	16.7	22	31.6	55	4	0.7	□
AQRVDS0353	3.53	16.7	22	31.6	55	4	0.7	□
AQRVDS0354	3.54	16.7	22	31.6	55	4	0.7	□
AQRVDS0355	3.55	16.7	22	31.6	55	4	0.7	●
AQRVDS0356	3.56	16.7	22	31.6	55	4	0.7	□
AQRVDS0357	3.57	16.6	22	31.6	55	4	0.7	□
AQRVDS0358	3.58	16.6	22	31.6	55	4	0.7	□
AQRVDS0359	3.59	16.6	22	31.6	55	4	0.7	□
AQRVDS0360	3.6	16.6	22	31.7	55	4	0.7	●
AQRVDS0361	3.61	16.6	22	31.7	55	4	0.7	□
AQRVDS0362	3.62	16.6	22	31.7	55	4	0.7	□
AQRVDS0363	3.63	16.6	22	31.7	55	4	0.8	□
AQRVDS0364	3.64	16.5	22	31.7	55	4	0.8	□

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDS0365	3.65	16.5	22	31.7	55	4	0.8	●
AQRVDS0366	3.66	16.5	22	31.7	55	4	0.8	●
AQRVDS0367	3.67	16.5	22	31.7	55	4	0.8	□
AQRVDS0368	3.68	16.5	22	31.7	55	4	0.8	●
AQRVDS0369	3.69	16.5	22	31.7	55	4	0.8	□
AQRVDS0370	3.7	16.5	22	31.7	55	4	0.8	●
AQRVDS0371	3.71	16.4	22	31.7	55	4	0.8	□
AQRVDS0372	3.72	16.4	22	31.8	55	4	0.8	□
AQRVDS0373	3.73	16.4	22	31.8	55	4	0.8	□
AQRVDS0374	3.74	16.4	22	31.8	55	4	0.8	□
AQRVDS0375	3.75	16.4	22	31.8	55	4	0.8	●
AQRVDS0376	3.76	16.4	22	31.8	55	4	0.8	□
AQRVDS0377	3.77	16.3	22	31.8	55	4	0.8	□
AQRVDS0378	3.78	16.3	22	31.8	55	4	0.8	□
AQRVDS0379	3.79	16.3	22	31.8	55	4	0.8	□
AQRVDS0380	3.8	16.3	22	31.8	55	4	0.8	●
AQRVDS0381	3.81	16.3	22	31.8	55	4	0.8	□
AQRVDS0382	3.82	16.3	22	31.8	55	4	0.8	□
AQRVDS0383	3.83	16.3	22	31.9	55	4	0.8	□
AQRVDS0384	3.84	16.2	22	31.9	55	4	0.8	□
AQRVDS0385	3.85	16.2	22	31.9	55	4	0.8	●
AQRVDS0386	3.86	16.2	22	31.9	55	4	0.8	□
AQRVDS0387	3.87	16.2	22	31.9	55	4	0.8	□
AQRVDS0388	3.88	16.2	22	31.9	55	4	0.8	□
AQRVDS0389	3.89	16.2	22	31.9	55	4	0.8	□
AQRVDS0390	3.9	16.2	22	31.9	55	4	0.8	●
AQRVDS0391	3.91	16.1	22	31.9	55	4	0.8	□
AQRVDS0392	3.92	16.1	22	31.9	55	4	0.8	□
AQRVDS0393	3.93	16.1	22	31.9	55	4	0.8	□
AQRVDS0394	3.94	16.1	22	31.9	55	4	0.8	□
AQRVDS0395	3.95	16.1	22	32	55	4	0.8	●
AQRVDS0396	3.96	16.1	22	32	55	4	0.8	□
AQRVDS0397	3.97	16	22	32	55	4	0.8	□
AQRVDS0398	3.98	16	22	32	55	4	0.8	□
AQRVDS0399	3.99	16	22	32	55	4	0.8	□
AQRVDS0400	4.0	16	22	32	55	4	0.8	●
AQRVDS0401	4.01	18	24	36.1	62	5	0.8	□
AQRVDS0402	4.02	18	24	36.2	62	5	0.8	□
AQRVDS0403	4.03	18	24	36.2	62	5	0.8	□
AQRVDS0404	4.04	17.9	24	36.2	62	5	0.8	□
AQRVDS0405	4.05	17.9	24	36.2	62	5	0.8	●
AQRVDS0406	4.06	17.9	24	36.2	62	5	0.8	□
AQRVDS0407	4.07	17.9	24	36.2	62	5	0.8	□
AQRVDS0408	4.08	17.9	24	36.2	62	5	0.8	□
AQRVDS0409	4.09	17.9	24	36.2	62	5	0.8	□
AQRVDS0410	4.1	17.9	24	36.2	62	5	0.8	●
AQRVDS0411	4.11	17.8	24	36.2	62	5	0.9	□
AQRVDS0412	4.12	17.8	24	36.2	62	5	0.9	□
AQRVDS0413	4.13	17.8	24	36.2	62	5	0.9	□
AQRVDS0414	4.14	17.8	24	36.3	62	5	0.9	□
AQRVDS0415	4.15	17.8	24	36.3	62	5	0.9	●
AQRVDS0416	4.16	17.8	24	36.3	62	5	0.9	□
AQRVDS0417	4.17	17.7	24	36.3	62	5	0.9	□
AQRVDS0418	4.18	17.7	24	36.3	62	5	0.9	□
AQRVDS0419	4.19	17.7	24	36.3	62	5	0.9	□

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品 ※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm
 ● Standard stock item □ Available for Japan customers only Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

AQRVDS

アクアREVOドリルスタブ

AquaREVO Drills Stub

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDS0420	4.2	17.7	24	36.3	62	5	0.9	●
AQRVDS0421	4.21	17.7	24	36.3	62	5	0.9	□
AQRVDS0422	4.22	17.7	24	36.3	62	5	0.9	□
AQRVDS0423	4.23	17.7	24	36.3	62	5	0.9	□
AQRVDS0424	4.24	17.6	24	36.3	62	5	0.9	□
AQRVDS0425	4.25	17.6	24	36.4	62	5	0.9	●
AQRVDS0426	4.26	17.6	24	36.4	62	5	0.9	□
AQRVDS0427	4.27	17.6	24	36.4	62	5	0.9	□
AQRVDS0428	4.28	17.6	24	36.4	62	5	0.9	□
AQRVDS0429	4.29	17.6	24	36.4	62	5	0.9	□
AQRVDS0430	4.3	17.6	24	36.4	62	5	0.9	●
AQRVDS0431	4.31	17.5	24	36.4	62	5	0.9	□
AQRVDS0432	4.32	17.5	24	36.4	62	5	0.9	□
AQRVDS0433	4.33	17.5	24	36.4	62	5	0.9	□
AQRVDS0434	4.34	17.5	24	36.4	62	5	0.9	□
AQRVDS0435	4.35	17.5	24	36.4	62	5	0.9	●
AQRVDS0436	4.36	17.5	24	36.4	62	5	0.9	□
AQRVDS0437	4.37	17.4	24	36.5	62	5	0.9	□
AQRVDS0438	4.38	17.4	24	36.5	62	5	0.9	□
AQRVDS0439	4.39	17.4	24	36.5	62	5	0.9	□
AQRVDS0440	4.4	17.4	24	36.5	62	5	0.9	●
AQRVDS0441	4.41	17.4	24	36.5	62	5	0.9	□
AQRVDS0442	4.42	17.4	24	36.5	62	5	0.9	□
AQRVDS0443	4.43	17.4	24	36.5	62	5	0.9	□
AQRVDS0444	4.44	17.3	24	36.5	62	5	0.9	□
AQRVDS0445	4.45	17.3	24	36.5	62	5	0.9	●
AQRVDS0446	4.46	17.3	24	36.5	62	5	0.9	□
AQRVDS0447	4.47	17.3	24	36.5	62	5	0.9	□
AQRVDS0448	4.48	17.3	24	36.5	62	5	0.9	□
AQRVDS0449	4.49	17.3	24	36.6	62	5	0.9	□
AQRVDS0450	4.5	17.3	24	36.6	62	5	0.9	●
AQRVDS0451	4.51	19.2	26	34.6	62	5	0.9	□
AQRVDS0452	4.52	19.2	26	34.6	62	5	0.9	□
AQRVDS0453	4.53	19.2	26	34.6	62	5	0.9	□
AQRVDS0454	4.54	19.2	26	34.6	62	5	0.9	□
AQRVDS0455	4.55	19.2	26	34.6	62	5	0.9	●
AQRVDS0456	4.56	19.2	26	34.6	62	5	0.9	□
AQRVDS0457	4.57	19.1	26	34.6	62	5	0.9	□
AQRVDS0458	4.58	19.1	26	34.6	62	5	0.9	□
AQRVDS0459	4.59	19.1	26	34.6	62	5	1	□
AQRVDS0460	4.6	19.1	26	34.7	62	5	1	●
AQRVDS0461	4.61	19.1	26	34.7	62	5	1	□
AQRVDS0462	4.62	19.1	26	34.7	62	5	1	●
AQRVDS0463	4.63	19.1	26	34.7	62	5	1	□
AQRVDS0464	4.64	19	26	34.7	62	5	1	●
AQRVDS0465	4.65	19	26	34.7	62	5	1	●
AQRVDS0466	4.66	19	26	34.7	62	5	1	□
AQRVDS0467	4.67	19	26	34.7	62	5	1	□
AQRVDS0468	4.68	19	26	34.7	62	5	1	□
AQRVDS0469	4.69	19	26	34.7	62	5	1	□
AQRVDS0470	4.7	19	26	34.7	62	5	1	●
AQRVDS0471	4.71	18.9	26	34.7	62	5	1	□
AQRVDS0472	4.72	18.9	26	34.8	62	5	1	□
AQRVDS0473	4.73	18.9	26	34.8	62	5	1	□
AQRVDS0474	4.74	18.9	26	34.8	62	5	1	□

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDS0475	4.75	18.9	26	34.8	62	5	1	●
AQRVDS0476	4.76	18.9	26	34.8	62	5	1	□
AQRVDS0477	4.77	18.8	26	34.8	62	5	1	□
AQRVDS0478	4.78	18.8	26	34.8	62	5	1	□
AQRVDS0479	4.79	18.8	26	34.8	62	5	1	□
AQRVDS0480	4.8	18.8	26	34.8	62	5	1	●
AQRVDS0481	4.81	18.8	26	34.8	62	5	1	□
AQRVDS0482	4.82	18.8	26	34.8	62	5	1	□
AQRVDS0483	4.83	18.8	26	34.9	62	5	1	□
AQRVDS0484	4.84	18.7	26	34.9	62	5	1	□
AQRVDS0485	4.85	18.7	26	34.9	62	5	1	●
AQRVDS0486	4.86	18.7	26	34.9	62	5	1	□
AQRVDS0487	4.87	18.7	26	34.9	62	5	1	□
AQRVDS0488	4.88	18.7	26	34.9	62	5	1	□
AQRVDS0489	4.89	18.7	26	34.9	62	5	1	□
AQRVDS0490	4.9	18.7	26	34.9	62	5	1	●
AQRVDS0491	4.91	18.6	26	34.9	62	5	1	□
AQRVDS0492	4.92	18.6	26	34.9	62	5	1	□
AQRVDS0493	4.93	18.6	26	34.9	62	5	1	□
AQRVDS0494	4.94	18.6	26	34.9	62	5	1	□
AQRVDS0495	4.95	18.6	26	35	62	5	1	●
AQRVDS0496	4.96	18.6	26	35	62	5	1	□
AQRVDS0497	4.97	18.5	26	35	62	5	1	□
AQRVDS0498	4.98	18.5	26	35	62	5	1	□
AQRVDS0499	4.99	18.5	26	35	62	5	1	□
AQRVDS0500	5.0	18.5	26	35	62	5	1	●
AQRVDS0501	5.01	18.5	26	38.1	66	6	1	□
AQRVDS0502	5.02	18.5	26	38.2	66	6	1	□
AQRVDS0503	5.03	18.5	26	38.2	66	6	1	□
AQRVDS0504	5.04	18.4	26	38.2	66	6	1	□
AQRVDS0505	5.05	18.4	26	38.2	66	6	1	●
AQRVDS0506	5.06	18.4	26	38.2	66	6	1	□
AQRVDS0507	5.07	18.4	26	38.2	66	6	1.1	□
AQRVDS0508	5.08	18.4	26	38.2	66	6	1.1	□
AQRVDS0509	5.09	18.4	26	38.2	66	6	1.1	□
AQRVDS0510	5.1	18.4	26	38.2	66	6	1.1	●
AQRVDS0511	5.11	18.3	26	38.2	66	6	1.1	□
AQRVDS0512	5.12	18.3	26	38.2	66	6	1.1	□
AQRVDS0513	5.13	18.3	26	38.2	66	6	1.1	□
AQRVDS0514	5.14	18.3	26	38.3	66	6	1.1	□
AQRVDS0515	5.15	18.3	26	38.3	66	6	1.1	●
AQRVDS0516	5.16	18.3	26	38.3	66	6	1.1	□
AQRVDS0517	5.17	18.2	26	38.3	66	6	1.1	□
AQRVDS0518	5.18	18.2	26	38.3	66	6	1.1	□
AQRVDS0519	5.19	18.2	26	38.3	66	6	1.1	□
AQRVDS0520	5.2	18.2	26	38.3	66	6	1.1	●
AQRVDS0521	5.21	18.2	26	38.3	66	6	1.1	□
AQRVDS0522	5.22	18.2	26	38.3	66	6	1.1	□
AQRVDS0523	5.23	18.2	26	38.3	66	6	1.1	□
AQRVDS0524	5.24	18.1	26	38.3	66	6	1.1	□
AQRVDS0525	5.25	18.1	26	38.4	66	6	1.1	●
AQRVDS0526	5.26	18.1	26	38.4	66	6	1.1	□
AQRVDS0527	5.27	18.1	26	38.4	66	6	1.1	□
AQRVDS0528	5.28	18.1	26	38.4	66	6	1.1	□
AQRVDS0529	5.29	18.1	26	38.4	66	6	1.1	□

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品 ※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm

● Standard stock item □ Available for Japan customers only Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDS0530	5.3	18.1	26	38.4	66	6	1.1	●
AQRVDS0531	5.31	18	26	38.4	66	6	1.1	□
AQRVDS0532	5.32	18	26	38.4	66	6	1.1	□
AQRVDS0533	5.33	18	26	38.4	66	6	1.1	□
AQRVDS0534	5.34	18	26	38.4	66	6	1.1	□
AQRVDS0535	5.35	18	26	38.4	66	6	1.1	●
AQRVDS0536	5.36	18	26	38.4	66	6	1.1	□
AQRVDS0537	5.37	17.9	26	38.5	66	6	1.1	□
AQRVDS0538	5.38	17.9	26	38.5	66	6	1.1	□
AQRVDS0539	5.39	17.9	26	38.5	66	6	1.1	□
AQRVDS0540	5.4	17.9	26	38.5	66	6	1.1	●
AQRVDS0541	5.41	17.9	26	38.5	66	6	1.1	□
AQRVDS0542	5.42	17.9	26	38.5	66	6	1.1	□
AQRVDS0543	5.43	17.9	26	38.5	66	6	1.1	□
AQRVDS0544	5.44	17.8	26	38.5	66	6	1.1	□
AQRVDS0545	5.45	17.8	26	38.5	66	6	1.1	●
AQRVDS0546	5.46	17.8	26	38.5	66	6	1.1	□
AQRVDS0547	5.47	17.8	26	38.5	66	6	1.1	□
AQRVDS0548	5.48	17.8	26	38.5	66	6	1.1	□
AQRVDS0549	5.49	17.8	26	38.6	66	6	1.1	□
AQRVDS0550	5.5	17.8	26	38.6	66	6	1.1	●
AQRVDS0551	5.51	19.7	28	36.6	66	6	1.1	□
AQRVDS0552	5.52	19.7	28	36.6	66	6	1.1	●
AQRVDS0553	5.53	19.7	28	36.6	66	6	1.1	□
AQRVDS0554	5.54	19.7	28	36.6	66	6	1.1	●
AQRVDS0555	5.55	19.7	28	36.6	66	6	1.1	●
AQRVDS0556	5.56	19.7	28	36.6	66	6	1.2	□
AQRVDS0557	5.57	19.6	28	36.6	66	6	1.2	●
AQRVDS0558	5.58	19.6	28	36.6	66	6	1.2	□
AQRVDS0559	5.59	19.6	28	36.6	66	6	1.2	□
AQRVDS0560	5.6	19.6	28	36.7	66	6	1.2	●
AQRVDS0561	5.61	19.6	28	36.7	66	6	1.2	□
AQRVDS0562	5.62	19.6	28	36.7	66	6	1.2	□
AQRVDS0563	5.63	19.6	28	36.7	66	6	1.2	□
AQRVDS0564	5.64	19.5	28	36.7	66	6	1.2	□
AQRVDS0565	5.65	19.5	28	36.7	66	6	1.2	●
AQRVDS0566	5.66	19.5	28	36.7	66	6	1.2	□
AQRVDS0567	5.67	19.5	28	36.7	66	6	1.2	□
AQRVDS0568	5.68	19.5	28	36.7	66	6	1.2	□
AQRVDS0569	5.69	19.5	28	36.7	66	6	1.2	□
AQRVDS0570	5.7	19.5	28	36.7	66	6	1.2	●
AQRVDS0571	5.71	19.4	28	36.7	66	6	1.2	□
AQRVDS0572	5.72	19.4	28	36.8	66	6	1.2	□
AQRVDS0573	5.73	19.4	28	36.8	66	6	1.2	□
AQRVDS0574	5.74	19.4	28	36.8	66	6	1.2	□
AQRVDS0575	5.75	19.4	28	36.8	66	6	1.2	●
AQRVDS0576	5.76	19.4	28	36.8	66	6	1.2	□
AQRVDS0577	5.77	19.3	28	36.8	66	6	1.2	□
AQRVDS0578	5.78	19.3	28	36.8	66	6	1.2	□
AQRVDS0579	5.79	19.3	28	36.8	66	6	1.2	□
AQRVDS0580	5.8	19.3	28	36.8	66	6	1.2	●
AQRVDS0581	5.81	19.3	28	36.8	66	6	1.2	□
AQRVDS0582	5.82	19.3	28	36.8	66	6	1.2	□
AQRVDS0583	5.83	19.3	28	36.9	66	6	1.2	□
AQRVDS0584	5.84	19.2	28	36.9	66	6	1.2	□

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDS0585	5.85	19.2	28	36.9	66	6	1.2	●
AQRVDS0586	5.86	19.2	28	36.9	66	6	1.2	□
AQRVDS0587	5.87	19.2	28	36.9	66	6	1.2	□
AQRVDS0588	5.88	19.2	28	36.9	66	6	1.2	□
AQRVDS0589	5.89	19.2	28	36.9	66	6	1.2	□
AQRVDS0590	5.9	19.2	28	36.9	66	6	1.2	●
AQRVDS0591	5.91	19.1	28	36.9	66	6	1.2	□
AQRVDS0592	5.92	19.1	28	36.9	66	6	1.2	□
AQRVDS0593	5.93	19.1	28	36.9	66	6	1.2	□
AQRVDS0594	5.94	19.1	28	36.9	66	6	1.2	□
AQRVDS0595	5.95	19.1	28	37	66	6	1.2	●
AQRVDS0596	5.96	19.1	28	37	66	6	1.2	□
AQRVDS0597	5.97	19	28	37	66	6	1.2	□
AQRVDS0598	5.98	19	28	37	66	6	1.2	□
AQRVDS0599	5.99	19	28	37	66	6	1.2	□
AQRVDS0600	6.0	19	28	37	66	6	1.2	●
AQRVDS0601	6.01	23	32	40.1	74	7	1.2	□
AQRVDS0602	6.02	23	32	40.2	74	7	1.2	□
AQRVDS0603	6.03	23	32	40.2	74	7	1.2	□
AQRVDS0605	6.05	22.9	32	40.2	74	7	1.3	□
AQRVDS0610	6.1	22.9	32	40.2	74	7	1.3	●
AQRVDS0620	6.2	22.7	32	40.3	74	7	1.3	●
AQRVDS0630	6.3	22.6	32	40.4	74	7	1.3	●
AQRVDS0640	6.4	22.4	32	40.5	74	7	1.3	●
AQRVDS0650	6.5	22.3	32	40.6	74	7	1.3	●
AQRVDS0660	6.6	25.1	35	37.7	74	7	1.4	●
AQRVDS0670	6.7	25	35	37.7	74	7	1.4	●
AQRVDS0680	6.8	24.8	35	37.8	74	7	1.4	●
AQRVDS0690	6.9	24.7	35	37.9	74	7	1.4	●
AQRVDS0698	6.98	24.5	35	38	74	7	1.4	□
AQRVDS0699	6.99	24.5	35	38	74	7	1.4	□
AQRVDS0700	7.0	24.5	35	38	74	7	1.4	●
AQRVDS0701	7.01	24.5	35	42.1	79	8	1.5	□
AQRVDS0702	7.02	24.5	35	42.2	79	8	1.5	□
AQRVDS0703	7.03	24.5	35	42.2	79	8	1.5	□
AQRVDS0705	7.05	24.4	35	42.2	79	8	1.5	□
AQRVDS0710	7.1	24.4	35	42.2	79	8	1.5	●
AQRVDS0720	7.2	24.2	35	42.3	79	8	1.5	●
AQRVDS0730	7.3	24.1	35	42.4	79	8	1.5	●
AQRVDS0740	7.4	23.9	35	42.5	79	8	1.5	●
AQRVDS0750	7.5	23.8	35	42.6	79	8	1.6	●
AQRVDS0760	7.6	26.6	38	39.7	79	8	1.6	●
AQRVDS0770	7.7	26.5	38	39.7	79	8	1.6	●
AQRVDS0780	7.8	26.3	38	39.8	79	8	1.6	●
AQRVDS0790	7.9	26.2	38	39.9	79	8	1.6	●
AQRVDS0798	7.98	26	38	40	79	8	1.7	□
AQRVDS0799	7.99	26	38	40	79	8	1.7	□
AQRVDS0800	8.0	26	38	40	79	8	1.7	●
AQRVDS0801	8.01	26	38	43.1	83	9	1.7	□
AQRVDS0802	8.02	26	38	43.2	83	9	1.7	□
AQRVDS0803	8.03	26	38	43.2	83	9	1.7	□
AQRVDS0805	8.05	25.9	38	43.2	83	9	1.7	□
AQRVDS0810	8.1	25.9	38	43.2	83	9	1.7	●
AQRVDS0820	8.2	25.7	38	43.3	83	9	1.7	●
AQRVDS0830	8.3	25.6	38	43.4	83	9	1.7	●

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品 ※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm
 ● Standard stock item □ Available for Japan customers only Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

AQRVDS

アクアREVOドリルスタブ

AquaREVO Drills Stub

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDS0840	8.4	25.4	38	43.5	83	9	1.7	●
AQRVDS0850	8.5	25.3	38	43.6	83	9	1.8	●
AQRVDS0860	8.6	27.1	40	41.7	83	9	1.8	●
AQRVDS0870	8.7	27	40	41.7	83	9	1.8	●
AQRVDS0880	8.8	26.8	40	41.8	83	9	1.8	●
AQRVDS0890	8.9	26.7	40	41.9	83	9	1.8	●
AQRVDS0898	8.98	26.5	40	42	83	9	1.9	□
AQRVDS0899	8.99	26.5	40	42	83	9	1.9	□
AQRVDS0900	9.0	26.5	40	42	83	9	1.9	●
AQRVDS0901	9.01	26.5	40	47.1	89	10	1.9	□
AQRVDS0902	9.02	26.5	40	47.2	89	10	1.9	□
AQRVDS0903	9.03	26.5	40	47.2	89	10	1.9	□
AQRVDS0905	9.05	26.4	40	47.2	89	10	1.9	□
AQRVDS0910	9.1	26.4	40	47.2	89	10	1.9	●
AQRVDS0920	9.2	26.2	40	47.3	89	10	1.9	●
AQRVDS0930	9.3	26.1	40	47.4	89	10	1.9	●
AQRVDS0940	9.4	25.9	40	47.5	89	10	1.9	●
AQRVDS0950	9.5	25.8	40	47.6	89	10	2	●
AQRVDS0960	9.6	28.6	43	44.7	89	10	2	●
AQRVDS0970	9.7	28.5	43	44.7	89	10	2	●
AQRVDS0980	9.8	28.3	43	44.8	89	10	2	●
AQRVDS0990	9.9	28.2	43	44.9	89	10	2.1	●
AQRVDS0998	9.98	28	43	45	89	10	2.1	□
AQRVDS0999	9.99	28	43	45	89	10	2.1	□
AQRVDS1000	10.0	28	43	45	89	10	2.1	●
AQRVDS1001	10.01	28	43	50.1	95	11	2.1	□
AQRVDS1002	10.02	28	43	50.2	95	11	2.1	□
AQRVDS1003	10.03	28	43	50.2	95	11	2.1	□
AQRVDS1005	10.05	27.9	43	50.2	95	11	2.1	□
AQRVDS1010	10.1	27.9	43	50.2	95	11	2.1	●
AQRVDS1020	10.2	27.7	43	50.3	95	11	2.1	●
AQRVDS1030	10.3	27.6	43	50.4	95	11	2.1	●
AQRVDS1040	10.4	27.4	43	50.5	95	11	2.2	●
AQRVDS1050	10.5	27.3	43	50.6	95	11	2.2	●
AQRVDS1060	10.6	31.1	47	46.7	95	11	2.2	●
AQRVDS1070	10.7	31	47	46.7	95	11	2.2	●
AQRVDS1080	10.8	30.8	47	46.8	95	11	2.2	●
AQRVDS1090	10.9	30.7	47	46.9	95	11	2.3	●
AQRVDS1098	10.98	30.5	47	47	95	11	2.3	□
AQRVDS1099	10.99	30.5	47	47	95	11	2.3	□
AQRVDS1100	11.0	30.5	47	47	95	11	2.3	●
AQRVDS1101	11.01	30.5	47	53.1	102	12	2.3	□
AQRVDS1102	11.02	30.5	47	53.2	102	12	2.3	□
AQRVDS1103	11.03	30.5	47	53.2	102	12	2.3	□
AQRVDS1105	11.05	30.4	47	53.2	102	12	2.3	□
AQRVDS1110	11.1	30.4	47	53.2	102	12	2.3	●
AQRVDS1120	11.2	30.2	47	53.3	102	12	2.3	●
AQRVDS1130	11.3	30.1	47	53.4	102	12	2.3	●
AQRVDS1140	11.4	29.9	47	53.5	102	12	2.4	●
AQRVDS1150	11.5	29.8	47	53.6	102	12	2.4	●
AQRVDS1160	11.6	32.6	50	50.7	102	12	2.4	●
AQRVDS1170	11.7	32.5	50	50.7	102	12	2.4	●
AQRVDS1180	11.8	32.3	50	50.8	102	12	2.4	●
AQRVDS1190	11.9	32.2	50	50.9	102	12	2.5	●
AQRVDS1198	11.98	32	50	51	102	12	2.5	□

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDS1199	11.99	32	50	51	102	12	2.5	□
AQRVDS1200	12.0	32	50	51	102	12	2.5	●
AQRVDS1201	12.01	32	50	50.1	102	13	2.5	□
AQRVDS1202	12.02	32	50	50.2	102	13	2.5	□
AQRVDS1203	12.03	32	50	50.2	102	13	2.5	□
AQRVDS1205	12.05	31.9	50	50.2	102	13	2.5	□
AQRVDS1210	12.1	31.9	50	50.2	102	13	2.5	●
AQRVDS1220	12.2	31.7	50	50.3	102	13	2.5	●
AQRVDS1230	12.3	31.6	50	50.4	102	13	2.5	●
AQRVDS1240	12.4	31.4	50	50.5	102	13	2.6	●
AQRVDS1250	12.5	31.3	50	50.6	102	13	2.6	●
AQRVDS1260	12.6	33.1	52	48.7	102	13	2.6	●
AQRVDS1270	12.7	33	52	48.7	102	13	2.6	●
AQRVDS1280	12.8	32.8	52	48.8	102	13	2.7	●
AQRVDS1290	12.9	32.7	52	48.9	102	13	2.7	●
AQRVDS1300	13.0	32.5	52	49	102	13	2.7	●
AQRVDS1310	13.1	33.4	53	52.2	107	14	2.7	●
AQRVDS1320	13.2	33.2	53	52.3	107	14	2.7	●
AQRVDS1330	13.3	33.1	53	52.4	107	14	2.8	●
AQRVDS1340	13.4	32.9	53	52.5	107	14	2.8	●
AQRVDS1350	13.5	32.8	53	52.6	107	14	2.8	●
AQRVDS1360	13.6	34.6	55	50.7	107	14	2.8	●
AQRVDS1370	13.7	34.5	55	50.7	107	14	2.8	●
AQRVDS1380	13.8	34.3	55	50.8	107	14	2.9	●
AQRVDS1390	13.9	34.2	55	50.9	107	14	2.9	●
AQRVDS1400	14.0	34	55	51	107	14	2.9	●
AQRVDS1410	14.1	33.9	55	53.2	110	15	2.9	●
AQRVDS1420	14.2	33.7	55	53.3	110	15	2.9	●
AQRVDS1430	14.3	33.6	55	53.4	110	15	3	●
AQRVDS1440	14.4	33.4	55	53.5	110	15	3	●
AQRVDS1450	14.5	33.3	55	53.6	110	15	3	●
AQRVDS1460	14.6	34.1	56	52.7	110	15	3	●
AQRVDS1470	14.7	34	56	52.7	110	15	3	●
AQRVDS1480	14.8	33.8	56	52.8	110	15	3.1	●
AQRVDS1490	14.9	33.7	56	52.9	110	15	3.1	●
AQRVDS1500	15.0	33.5	56	53	110	15	3.1	●
AQRVDS1510	15.1	33.4	56	56.2	114	16	3.1	●
AQRVDS1520	15.2	33.2	56	56.3	114	16	3.1	●
AQRVDS1530	15.3	33.1	56	56.4	114	16	3.2	●
AQRVDS1540	15.4	32.9	56	56.5	114	16	3.2	●
AQRVDS1550	15.5	32.8	56	56.6	114	16	3.2	●
AQRVDS1560	15.6	34.6	58	54.7	114	16	3.2	●
AQRVDS1570	15.7	34.5	58	54.7	114	16	3.3	●
AQRVDS1580	15.8	34.3	58	54.8	114	16	3.3	●
AQRVDS1590	15.9	34.2	58	54.9	114	16	3.3	●
AQRVDS1600	16.0	34	58	55	114	16	3.3	●

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品

※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm


● Standard stock item □ Available for Japan customers only

Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

AQRVDR

アキラREVOドリルレギュラ

AquaREVO Drills Regular

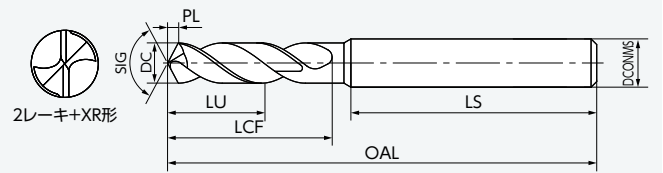

LIST 9862 オーダ方法 Order 商品記号 Code

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDR0200	2.0	12	15	32.1	49	3	0.4	●
AQRVDR0201	2.01	15	18	29.1	49	3	0.4	□
AQRVDR0202	2.02	15	18	29.2	49	3	0.4	□
AQRVDR0203	2.03	15	18	29.2	49	3	0.4	□
AQRVDR0204	2.04	14.9	18	29.2	49	3	0.4	□
AQRVDR0205	2.05	14.9	18	29.2	49	3	0.4	●
AQRVDR0206	2.06	14.9	18	29.2	49	3	0.4	□
AQRVDR0207	2.07	14.9	18	29.2	49	3	0.4	□
AQRVDR0208	2.08	14.9	18	29.2	49	3	0.4	□
AQRVDR0209	2.09	14.9	18	29.2	49	3	0.4	□
AQRVDR0210	2.1	14.9	18	29.2	49	3	0.4	●
AQRVDR0211	2.11	14.8	18	29.2	49	3	0.4	□
AQRVDR0212	2.12	14.8	18	29.2	49	3	0.4	□
AQRVDR0213	2.13	14.8	18	29.2	49	3	0.4	□
AQRVDR0214	2.14	14.8	18	29.3	49	3	0.4	□
AQRVDR0215	2.15	14.8	18	29.3	49	3	0.4	●
AQRVDR0216	2.16	14.8	18	29.3	49	3	0.4	□
AQRVDR0217	2.17	14.7	18	29.3	49	3	0.4	□
AQRVDR0218	2.18	14.7	18	29.3	49	3	0.5	□
AQRVDR0219	2.19	14.7	18	29.3	49	3	0.5	□
AQRVDR0220	2.2	14.7	18	29.3	49	3	0.5	●
AQRVDR0221	2.21	14.7	18	29.3	49	3	0.5	□
AQRVDR0222	2.22	14.7	18	29.3	49	3	0.5	□
AQRVDR0223	2.23	14.7	18	29.3	49	3	0.5	□
AQRVDR0224	2.24	14.6	18	29.3	49	3	0.5	□
AQRVDR0225	2.25	14.6	18	29.4	49	3	0.5	●
AQRVDR0226	2.26	14.6	18	29.4	49	3	0.5	□
AQRVDR0227	2.27	14.6	18	29.4	49	3	0.5	□
AQRVDR0228	2.28	14.6	18	29.4	49	3	0.5	●
AQRVDR0229	2.29	14.6	18	29.4	49	3	0.5	□
AQRVDR0230	2.3	14.6	18	29.4	49	3	0.5	●
AQRVDR0231	2.31	14.5	18	29.4	49	3	0.5	□
AQRVDR0232	2.32	14.5	18	29.4	49	3	0.5	□
AQRVDR0233	2.33	14.5	18	29.4	49	3	0.5	●
AQRVDR0234	2.34	14.5	18	29.4	49	3	0.5	□
AQRVDR0235	2.35	14.5	18	29.4	49	3	0.5	●
AQRVDR0236	2.36	14.5	18	29.4	49	3	0.5	□
AQRVDR0237	2.37	14.4	18	29.5	49	3	0.5	□
AQRVDR0238	2.38	14.4	18	29.5	49	3	0.5	□
AQRVDR0239	2.39	14.4	18	29.5	49	3	0.5	□
AQRVDR0240	2.4	14.4	18	29.5	49	3	0.5	●
AQRVDR0241	2.41	14.4	18	29.5	49	3	0.5	□
AQRVDR0242	2.42	14.4	18	29.5	49	3	0.5	□
AQRVDR0243	2.43	14.4	18	29.5	49	3	0.5	□
AQRVDR0244	2.44	14.3	18	29.5	49	3	0.5	□
AQRVDR0245	2.45	14.3	18	29.5	49	3	0.5	●
AQRVDR0246	2.46	14.3	18	29.5	49	3	0.5	□
AQRVDR0247	2.47	14.3	18	29.5	49	3	0.5	□
AQRVDR0248	2.48	14.3	18	29.5	49	3	0.5	□
AQRVDR0249	2.49	14.3	18	29.6	49	3	0.5	□
AQRVDR0250	2.5	14.3	18	29.6	49	3	0.5	●

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDR0251	2.51	16.2	20	29.6	49	3	0.5	□
AQRVDR0252	2.52	16.2	20	29.6	49	3	0.5	□
AQRVDR0253	2.53	16.2	20	29.6	49	3	0.5	□
AQRVDR0254	2.54	16.2	20	29.6	49	3	0.5	□
AQRVDR0255	2.55	16.2	20	27.6	49	3	0.5	●
AQRVDR0256	2.56	16.2	20	29.6	49	3	0.5	□
AQRVDR0257	2.57	16.1	20	29.6	49	3	0.5	□
AQRVDR0258	2.58	16.1	20	29.6	49	3	0.5	□
AQRVDR0259	2.59	16.1	20	29.6	49	3	0.5	□
AQRVDR0260	2.6	16.1	20	27.7	49	3	0.5	●
AQRVDR0261	2.61	16.1	20	27.7	49	3	0.5	□
AQRVDR0262	2.62	16.1	20	27.7	49	3	0.5	□
AQRVDR0263	2.63	16.1	20	27.7	49	3	0.5	□
AQRVDR0264	2.64	16	20	27.7	49	3	0.5	□
AQRVDR0265	2.65	16	20	27.7	49	3	0.5	●
AQRVDR0266	2.66	16	20	27.7	49	3	0.6	□
AQRVDR0267	2.67	16	20	27.7	49	3	0.6	□
AQRVDR0268	2.68	16	20	27.7	49	3	0.6	□
AQRVDR0269	2.69	16	20	27.7	49	3	0.6	□
AQRVDR0270	2.7	16	20	27.7	49	3	0.6	●
AQRVDR0271	2.71	15.9	20	27.7	49	3	0.6	□
AQRVDR0272	2.72	15.9	20	27.8	49	3	0.6	□
AQRVDR0273	2.73	15.9	20	27.8	49	3	0.6	□
AQRVDR0274	2.74	15.9	20	27.8	49	3	0.6	□
AQRVDR0275	2.75	15.9	20	27.8	49	3	0.6	●
AQRVDR0276	2.76	15.9	20	27.8	49	3	0.6	●
AQRVDR0277	2.77	15.8	20	27.8	49	3	0.6	□
AQRVDR0278	2.78	15.8	20	27.8	49	3	0.6	●
AQRVDR0279	2.79	15.8	20	27.8	49	3	0.6	□
AQRVDR0280	2.8	15.8	20	27.8	49	3	0.6	●
AQRVDR0281	2.81	15.8	20	27.8	49	3	0.6	□
AQRVDR0282	2.82	15.8	20	27.8	49	3	0.6	□
AQRVDR0283	2.83	15.8	20	27.9	49	3	0.6	□
AQRVDR0284	2.84	15.7	20	27.9	49	3	0.6	□
AQRVDR0285	2.85	15.7	20	27.9	49	3	0.6	●
AQRVDR0286	2.86	15.7	20	27.9	49	3	0.6	□
AQRVDR0287	2.87	15.7	20	27.9	49	3	0.6	□
AQRVDR0288	2.88	15.7	20	27.9	49	3	0.6	□
AQRVDR0289	2.89	15.7	20	27.9	49	3	0.6	□
AQRVDR0290	2.9	15.7	20	27.9	49	3	0.6	●
AQRVDR0291	2.91	15.6	20	27.9	49	3	0.6	□
AQRVDR0292	2.92	15.6	20	27.9	49	3	0.6	□
AQRVDR0293	2.93	15.6	20	27.9	49	3	0.6	□
AQRVDR0294	2.94	15.6	20	27.9	49	3	0.6	□
AQRVDR0295	2.95	15.6	20	28	49	3	0.6	●
AQRVDR0296	2.96	15.6	20	28	49	3	0.6	□
AQRVDR0297	2.97	15.5	20	28	49	3	0.6	□
AQRVDR0298	2.98	15.5	20	28	49	3	0.6	□
AQRVDR0299	2.99	15.5	20	28	49	3	0.6	□
AQRVDR0300	3.0	15.5	20	28	49	3	0.6	●
AQRVDR0301	3.01	20.5	25	33.1	60	4	0.6	□

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品 ※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm

● Standard stock item □ Available for Japan customers only Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

AQRVDR

アクアREVOドリルレギュラ

AquaREVO Drills Regular

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDR0302	3.02	20.5	25	33.2	60	4	0.6	□
AQRVDR0303	3.03	20.5	25	33.2	60	4	0.6	□
AQRVDR0304	3.04	20.4	25	33.2	60	4	0.6	□
AQRVDR0305	3.05	20.4	25	33.2	60	4	0.6	●
AQRVDR0306	3.06	20.4	25	33.2	60	4	0.6	□
AQRVDR0307	3.07	20.4	25	33.2	60	4	0.6	□
AQRVDR0308	3.08	20.4	25	33.2	60	4	0.6	□
AQRVDR0309	3.09	20.4	25	33.2	60	4	0.6	□
AQRVDR0310	3.1	20.4	25	33.2	60	4	0.6	●
AQRVDR0311	3.11	20.3	25	33.2	60	4	0.6	□
AQRVDR0312	3.12	20.3	25	33.2	60	4	0.6	□
AQRVDR0313	3.13	20.3	25	33.2	60	4	0.6	□
AQRVDR0314	3.14	20.3	25	33.3	60	4	0.7	□
AQRVDR0315	3.15	20.3	25	33.3	60	4	0.7	●
AQRVDR0316	3.16	20.3	25	33.3	60	4	0.7	□
AQRVDR0317	3.17	20.2	25	33.3	60	4	0.7	□
AQRVDR0318	3.18	20.2	25	33.3	60	4	0.7	□
AQRVDR0319	3.19	20.2	25	33.3	60	4	0.7	□
AQRVDR0320	3.2	20.2	25	33.3	60	4	0.7	●
AQRVDR0321	3.21	20.2	25	33.3	60	4	0.7	□
AQRVDR0322	3.22	20.2	25	33.3	60	4	0.7	□
AQRVDR0323	3.23	20.2	25	33.3	60	4	0.7	□
AQRVDR0324	3.24	20.1	25	33.3	60	4	0.7	□
AQRVDR0325	3.25	20.1	25	33.4	60	4	0.7	●
AQRVDR0326	3.26	20.1	25	33.4	60	4	0.7	□
AQRVDR0327	3.27	20.1	25	33.4	60	4	0.7	□
AQRVDR0328	3.28	20.1	25	33.4	60	4	0.7	□
AQRVDR0329	3.29	20.1	25	33.4	60	4	0.7	□
AQRVDR0330	3.3	20.1	25	33.4	60	4	0.7	●
AQRVDR0331	3.31	20	25	33.4	60	4	0.7	□
AQRVDR0332	3.32	20	25	33.4	60	4	0.7	□
AQRVDR0333	3.33	20	25	33.4	60	4	0.7	□
AQRVDR0334	3.34	20	25	33.4	60	4	0.7	□
AQRVDR0335	3.35	20	25	33.4	60	4	0.7	●
AQRVDR0336	3.36	20	25	33.4	60	4	0.7	□
AQRVDR0337	3.37	19.9	25	33.5	60	4	0.7	□
AQRVDR0338	3.38	19.9	25	33.5	60	4	0.7	□
AQRVDR0339	3.39	19.9	25	33.5	60	4	0.7	□
AQRVDR0340	3.4	19.9	25	33.5	60	4	0.7	●
AQRVDR0341	3.41	19.9	25	33.5	60	4	0.7	□
AQRVDR0342	3.42	19.9	25	33.5	60	4	0.7	□
AQRVDR0343	3.43	19.9	25	33.5	60	4	0.7	□
AQRVDR0344	3.44	19.8	25	33.5	60	4	0.7	□
AQRVDR0345	3.45	19.8	25	33.5	60	4	0.7	●
AQRVDR0346	3.46	19.8	25	33.5	60	4	0.7	□
AQRVDR0347	3.47	19.8	25	33.5	60	4	0.7	□
AQRVDR0348	3.48	19.8	25	33.5	60	4	0.7	□
AQRVDR0349	3.49	19.8	25	33.6	60	4	0.7	□
AQRVDR0350	3.5	19.8	25	33.6	60	4	0.7	●
AQRVDR0351	3.51	22.7	28	30.6	60	4	0.7	□
AQRVDR0352	3.52	22.7	28	30.6	60	4	0.7	□

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDR0353	3.53	22.7	28	30.6	60	4	0.7	□
AQRVDR0354	3.54	22.7	28	30.6	60	4	0.7	□
AQRVDR0355	3.55	22.7	28	30.6	60	4	0.7	●
AQRVDR0356	3.56	22.7	28	30.6	60	4	0.7	□
AQRVDR0357	3.57	22.6	28	30.6	60	4	0.7	□
AQRVDR0358	3.58	22.6	28	30.6	60	4	0.7	□
AQRVDR0359	3.59	22.6	28	30.6	60	4	0.7	□
AQRVDR0360	3.6	22.6	28	30.7	60	4	0.7	●
AQRVDR0361	3.61	22.6	28	30.7	60	4	0.7	□
AQRVDR0362	3.62	22.6	28	30.7	60	4	0.7	□
AQRVDR0363	3.63	22.6	28	30.7	60	4	0.8	□
AQRVDR0364	3.64	22.5	28	30.7	60	4	0.8	□
AQRVDR0365	3.65	22.5	28	30.7	60	4	0.8	●
AQRVDR0366	3.66	22.5	28	30.7	60	4	0.8	●
AQRVDR0367	3.67	22.5	28	30.7	60	4	0.8	□
AQRVDR0368	3.68	22.5	28	30.7	60	4	0.8	●
AQRVDR0369	3.69	22.5	28	30.7	60	4	0.8	□
AQRVDR0370	3.7	22.5	28	30.7	60	4	0.8	●
AQRVDR0371	3.71	22.4	28	30.7	60	4	0.8	□
AQRVDR0372	3.72	22.4	28	30.8	60	4	0.8	□
AQRVDR0373	3.73	22.4	28	30.8	60	4	0.8	□
AQRVDR0374	3.74	22.4	28	30.8	60	4	0.8	□
AQRVDR0375	3.75	22.4	28	30.8	60	4	0.8	●
AQRVDR0376	3.76	22.4	28	30.8	60	4	0.8	□
AQRVDR0377	3.77	22.3	28	30.8	60	4	0.8	□
AQRVDR0378	3.78	22.3	28	30.8	60	4	0.8	□
AQRVDR0379	3.79	22.3	28	30.8	60	4	0.8	□
AQRVDR0380	3.8	22.3	28	30.8	60	4	0.8	●
AQRVDR0381	3.81	22.3	28	30.8	60	4	0.8	□
AQRVDR0382	3.82	22.3	28	30.8	60	4	0.8	□
AQRVDR0383	3.83	22.3	28	30.9	60	4	0.8	□
AQRVDR0384	3.84	22.2	28	30.9	60	4	0.8	□
AQRVDR0385	3.85	22.2	28	30.9	60	4	0.8	●
AQRVDR0386	3.86	22.2	28	30.9	60	4	0.8	□
AQRVDR0387	3.87	22.2	28	30.9	60	4	0.8	□
AQRVDR0388	3.88	22.2	28	30.9	60	4	0.8	□
AQRVDR0389	3.89	22.2	28	30.9	60	4	0.8	□
AQRVDR0390	3.9	22.2	28	30.9	60	4	0.8	●
AQRVDR0391	3.91	22.1	28	30.9	60	4	0.8	□
AQRVDR0392	3.92	22.1	28	30.9	60	4	0.8	□
AQRVDR0393	3.93	22.1	28	30.9	60	4	0.8	□
AQRVDR0394	3.94	22.1	28	30.9	60	4	0.8	□
AQRVDR0395	3.95	22.1	28	31	60	4	0.8	●
AQRVDR0396	3.96	22.1	28	31	60	4	0.8	□
AQRVDR0397	3.97	22	28	31	60	4	0.8	□
AQRVDR0398	3.98	22	28	31	60	4	0.8	□
AQRVDR0399	3.99	22	28	31	60	4	0.8	□
AQRVDR0400	4.0	22	28	31	60	4	0.8	●
AQRVDR0401	4.01	26	32	43.1	77	5	0.8	□
AQRVDR0402	4.02	26	32	43.2	77	5	0.8	□
AQRVDR0403	4.03	26	32	43.2	77	5	0.8	□

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品 ※0.01mmサイズの直径許容差は0~-0.009mm

● Standard stock item □ Available for Japan customers only Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDR0404	4.04	25.9	32	43.2	77	5	0.8	□
AQRVDR0405	4.05	25.9	32	43.2	77	5	0.8	●
AQRVDR0406	4.06	25.9	32	43.2	77	5	0.8	□
AQRVDR0407	4.07	25.9	32	43.2	77	5	0.8	□
AQRVDR0408	4.08	25.9	32	43.2	77	5	0.8	□
AQRVDR0409	4.09	25.9	32	43.2	77	5	0.8	□
AQRVDR0410	4.1	25.9	32	43.2	77	5	0.8	●
AQRVDR0411	4.11	25.8	32	43.2	77	5	0.9	□
AQRVDR0412	4.12	25.8	32	43.2	77	5	0.9	□
AQRVDR0413	4.13	25.8	32	43.2	77	5	0.9	□
AQRVDR0414	4.14	25.8	32	43.3	77	5	0.9	□
AQRVDR0415	4.15	25.8	32	43.3	77	5	0.9	●
AQRVDR0416	4.16	25.8	32	43.3	77	5	0.9	□
AQRVDR0417	4.17	25.7	32	43.3	77	5	0.9	□
AQRVDR0418	4.18	25.7	32	43.3	77	5	0.9	□
AQRVDR0419	4.19	25.7	32	43.3	77	5	0.9	□
AQRVDR0420	4.2	25.7	32	43.3	77	5	0.9	●
AQRVDR0421	4.21	25.7	32	43.3	77	5	0.9	□
AQRVDR0422	4.22	25.7	32	43.3	77	5	0.9	□
AQRVDR0423	4.23	25.7	32	43.3	77	5	0.9	□
AQRVDR0424	4.24	25.6	32	43.3	77	5	0.9	□
AQRVDR0425	4.25	25.6	32	43.4	77	5	0.9	●
AQRVDR0426	4.26	25.6	32	43.4	77	5	0.9	□
AQRVDR0427	4.27	25.6	32	43.4	77	5	0.9	□
AQRVDR0428	4.28	25.6	32	43.4	77	5	0.9	□
AQRVDR0429	4.29	25.6	32	43.4	77	5	0.9	□
AQRVDR0430	4.3	25.6	32	43.4	77	5	0.9	●
AQRVDR0431	4.31	25.5	32	43.4	77	5	0.9	□
AQRVDR0432	4.32	25.5	32	43.4	77	5	0.9	□
AQRVDR0433	4.33	25.5	32	43.4	77	5	0.9	□
AQRVDR0434	4.34	25.5	32	43.4	77	5	0.9	□
AQRVDR0435	4.35	25.5	32	43.4	77	5	0.9	●
AQRVDR0436	4.36	25.5	32	43.4	77	5	0.9	□
AQRVDR0437	4.37	25.4	32	43.5	77	5	0.9	□
AQRVDR0438	4.38	25.4	32	43.5	77	5	0.9	□
AQRVDR0439	4.39	25.4	32	43.5	77	5	0.9	□
AQRVDR0440	4.4	25.4	32	43.5	77	5	0.9	●
AQRVDR0441	4.41	25.4	32	43.5	77	5	0.9	□
AQRVDR0442	4.42	25.4	32	43.5	77	5	0.9	□
AQRVDR0443	4.43	25.4	32	43.5	77	5	0.9	□
AQRVDR0444	4.44	25.3	32	43.5	77	5	0.9	□
AQRVDR0445	4.45	25.3	32	43.5	77	5	0.9	●
AQRVDR0446	4.46	25.3	32	43.5	77	5	0.9	□
AQRVDR0447	4.47	25.3	32	43.5	77	5	0.9	□
AQRVDR0448	4.48	25.3	32	43.5	77	5	0.9	□
AQRVDR0449	4.49	25.3	32	43.6	77	5	0.9	□
AQRVDR0450	4.5	25.3	32	43.6	77	5	0.9	●
AQRVDR0451	4.51	32.2	39	36.6	77	5	0.9	□
AQRVDR0452	4.52	32.2	39	36.6	77	5	0.9	□
AQRVDR0453	4.53	32.2	39	36.6	77	5	0.9	□
AQRVDR0454	4.54	32.2	39	36.6	77	5	0.9	□

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDR0455	4.55	32.2	39	36.6	77	5	0.9	●
AQRVDR0456	4.56	32.2	39	36.6	77	5	0.9	□
AQRVDR0457	4.57	32.1	39	36.6	77	5	0.9	□
AQRVDR0458	4.58	32.1	39	36.6	77	5	0.9	□
AQRVDR0459	4.59	32.1	39	36.6	77	5	1	□
AQRVDR0460	4.6	32.1	39	36.7	77	5	1	●
AQRVDR0461	4.61	32.1	39	36.7	77	5	1	□
AQRVDR0462	4.62	32.1	39	36.7	77	5	1	●
AQRVDR0463	4.63	32.1	39	36.7	77	5	1	□
AQRVDR0464	4.64	32	39	36.7	77	5	1	●
AQRVDR0465	4.65	32	39	36.7	77	5	1	●
AQRVDR0466	4.66	32	39	36.7	77	5	1	□
AQRVDR0467	4.67	32	39	36.7	77	5	1	□
AQRVDR0468	4.68	32	39	36.7	77	5	1	□
AQRVDR0469	4.69	32	39	36.7	77	5	1	□
AQRVDR0470	4.7	32	39	36.7	77	5	1	●
AQRVDR0471	4.71	31.9	39	36.7	77	5	1	□
AQRVDR0472	4.72	31.9	39	36.8	77	5	1	□
AQRVDR0473	4.73	31.9	39	36.8	77	5	1	□
AQRVDR0474	4.74	31.9	39	36.8	77	5	1	□
AQRVDR0475	4.75	31.9	39	36.8	77	5	1	●
AQRVDR0476	4.76	31.9	39	36.8	77	5	1	□
AQRVDR0477	4.77	31.8	39	36.8	77	5	1	□
AQRVDR0478	4.78	31.8	39	36.8	77	5	1	□
AQRVDR0479	4.79	31.8	39	36.8	77	5	1	□
AQRVDR0480	4.8	31.8	39	36.8	77	5	1	●
AQRVDR0481	4.81	31.8	39	36.8	77	5	1	□
AQRVDR0482	4.82	31.8	39	36.8	77	5	1	□
AQRVDR0483	4.83	31.8	39	36.9	77	5	1	□
AQRVDR0484	4.84	31.7	39	36.9	77	5	1	□
AQRVDR0485	4.85	31.7	39	36.9	77	5	1	●
AQRVDR0486	4.86	31.7	39	36.9	77	5	1	□
AQRVDR0487	4.87	31.7	39	36.9	77	5	1	□
AQRVDR0488	4.88	31.7	39	36.9	77	5	1	□
AQRVDR0489	4.89	31.7	39	36.9	77	5	1	□
AQRVDR0490	4.9	31.7	39	36.9	77	5	1	●
AQRVDR0491	4.91	31.6	39	36.9	77	5	1	□
AQRVDR0492	4.92	31.6	39	36.9	77	5	1	□
AQRVDR0493	4.93	31.6	39	36.9	77	5	1	□
AQRVDR0494	4.94	31.6	39	36.9	77	5	1	□
AQRVDR0495	4.95	31.6	39	37	77	5	1	●
AQRVDR0496	4.96	31.6	39	37	77	5	1	□
AQRVDR0497	4.97	31.5	39	37	77	5	1	□
AQRVDR0498	4.98	31.5	39	37	77	5	1	□
AQRVDR0499	4.99	31.5	39	37	77	5	1	□
AQRVDR0500	5.0	31.5	39	37	77	5	1	●
AQRVDR0501	5.01	32.5	40	40.1	82	6	1	□
AQRVDR0502	5.02	32.5	40	40.2	82	6	1	□
AQRVDR0503	5.03	32.5	40	40.2	82	6	1	□
AQRVDR0504	5.04	32.4	40	40.2	82	6	1	□
AQRVDR0505	5.05	32.4	40	40.2	82	6	1	●

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品 ※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm
 ● Standard stock item □ Available for Japan customers only Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

AQRVDR

アクアREVOドリルレギュラ

AquaREVO Drills Regular

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDR0506	5.06	32.4	40	40.2	82	6	1	□
AQRVDR0507	5.07	32.4	40	40.2	82	6	1.1	□
AQRVDR0508	5.08	32.4	40	40.2	82	6	1.1	□
AQRVDR0509	5.09	32.4	40	40.2	82	6	1.1	□
AQRVDR0510	5.1	32.4	40	40.2	82	6	1.1	●
AQRVDR0511	5.11	32.3	40	40.2	82	6	1.1	□
AQRVDR0512	5.12	32.3	40	40.2	82	6	1.1	□
AQRVDR0513	5.13	32.3	40	40.2	82	6	1.1	□
AQRVDR0514	5.14	32.3	40	40.3	82	6	1.1	□
AQRVDR0515	5.15	32.3	40	40.3	82	6	1.1	●
AQRVDR0516	5.16	32.3	40	40.3	82	6	1.1	□
AQRVDR0517	5.17	32.2	40	40.3	82	6	1.1	□
AQRVDR0518	5.18	32.2	40	40.3	82	6	1.1	□
AQRVDR0519	5.19	32.2	40	40.3	82	6	1.1	□
AQRVDR0520	5.2	32.2	40	40.3	82	6	1.1	●
AQRVDR0521	5.21	32.2	40	40.3	82	6	1.1	□
AQRVDR0522	5.22	32.2	40	40.3	82	6	1.1	□
AQRVDR0523	5.23	32.2	40	40.3	82	6	1.1	□
AQRVDR0524	5.24	32.1	40	40.3	82	6	1.1	□
AQRVDR0525	5.25	32.1	40	40.4	82	6	1.1	●
AQRVDR0526	5.26	32.1	40	40.4	82	6	1.1	□
AQRVDR0527	5.27	32.1	40	40.4	82	6	1.1	□
AQRVDR0528	5.28	32.1	40	40.4	82	6	1.1	□
AQRVDR0529	5.29	32.1	40	40.4	82	6	1.1	□
AQRVDR0530	5.3	32.1	40	40.4	82	6	1.1	●
AQRVDR0531	5.31	32	40	40.4	82	6	1.1	□
AQRVDR0532	5.32	32	40	40.4	82	6	1.1	□
AQRVDR0533	5.33	32	40	40.4	82	6	1.1	□
AQRVDR0534	5.34	32	40	40.4	82	6	1.1	□
AQRVDR0535	5.35	32	40	40.4	82	6	1.1	●
AQRVDR0536	5.36	32	40	40.4	82	6	1.1	□
AQRVDR0537	5.37	31.9	40	40.5	82	6	1.1	□
AQRVDR0538	5.38	31.9	40	40.5	82	6	1.1	□
AQRVDR0539	5.39	31.9	40	40.5	82	6	1.1	□
AQRVDR0540	5.4	31.9	40	40.5	82	6	1.1	●
AQRVDR0541	5.41	31.9	40	40.5	82	6	1.1	□
AQRVDR0542	5.42	31.9	40	40.5	82	6	1.1	□
AQRVDR0543	5.43	31.9	40	40.5	82	6	1.1	□
AQRVDR0544	5.44	31.8	40	40.5	82	6	1.1	□
AQRVDR0545	5.45	31.8	40	40.5	82	6	1.1	●
AQRVDR0546	5.46	31.8	40	40.5	82	6	1.1	□
AQRVDR0547	5.47	31.8	40	40.5	82	6	1.1	□
AQRVDR0548	5.48	31.8	40	40.5	82	6	1.1	□
AQRVDR0549	5.49	31.8	40	40.6	82	6	1.1	□
AQRVDR0550	5.5	31.8	40	40.6	82	6	1.1	●
AQRVDR0551	5.51	33.7	42	38.6	82	6	1.1	□
AQRVDR0552	5.52	33.7	42	38.6	82	6	1.1	●
AQRVDR0553	5.53	33.7	42	38.6	82	6	1.1	□
AQRVDR0554	5.54	33.7	42	38.6	82	6	1.1	●
AQRVDR0555	5.55	33.7	42	38.6	82	6	1.1	●
AQRVDR0556	5.56	33.7	42	38.6	82	6	1.2	□

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDR0557	5.57	33.6	42	38.6	82	6	1.2	●
AQRVDR0558	5.58	33.6	42	38.6	82	6	1.2	□
AQRVDR0559	5.59	33.6	42	38.6	82	6	1.2	□
AQRVDR0560	5.6	33.6	42	38.7	82	6	1.2	●
AQRVDR0561	5.61	33.6	42	38.7	82	6	1.2	□
AQRVDR0562	5.62	33.6	42	38.7	82	6	1.2	□
AQRVDR0563	5.63	33.6	42	38.7	82	6	1.2	□
AQRVDR0564	5.64	33.5	42	38.7	82	6	1.2	□
AQRVDR0565	5.65	33.5	42	38.7	82	6	1.2	●
AQRVDR0566	5.66	33.5	42	38.7	82	6	1.2	□
AQRVDR0567	5.67	33.5	42	38.7	82	6	1.2	□
AQRVDR0568	5.68	33.5	42	38.7	82	6	1.2	□
AQRVDR0569	5.69	33.5	42	38.7	82	6	1.2	□
AQRVDR0570	5.7	33.5	42	38.7	82	6	1.2	●
AQRVDR0571	5.71	33.4	42	38.7	82	6	1.2	□
AQRVDR0572	5.72	33.4	42	38.8	82	6	1.2	□
AQRVDR0573	5.73	33.4	42	38.8	82	6	1.2	□
AQRVDR0574	5.74	33.4	42	38.8	82	6	1.2	□
AQRVDR0575	5.75	33.4	42	38.8	82	6	1.2	●
AQRVDR0576	5.76	33.4	42	38.8	82	6	1.2	□
AQRVDR0577	5.77	33.3	42	38.8	82	6	1.2	□
AQRVDR0578	5.78	33.3	42	38.8	82	6	1.2	□
AQRVDR0579	5.79	33.3	42	38.8	82	6	1.2	□
AQRVDR0580	5.8	33.3	42	38.8	82	6	1.2	●
AQRVDR0581	5.81	33.3	42	38.8	82	6	1.2	□
AQRVDR0582	5.82	33.3	42	38.8	82	6	1.2	□
AQRVDR0583	5.83	33.3	42	38.9	82	6	1.2	□
AQRVDR0584	5.84	33.2	42	38.9	82	6	1.2	□
AQRVDR0585	5.85	33.2	42	38.9	82	6	1.2	●
AQRVDR0586	5.86	33.2	42	38.9	82	6	1.2	□
AQRVDR0587	5.87	33.2	42	38.9	82	6	1.2	□
AQRVDR0588	5.88	33.2	42	38.9	82	6	1.2	□
AQRVDR0589	5.89	33.2	42	38.9	82	6	1.2	□
AQRVDR0590	5.9	33.2	42	38.9	82	6	1.2	●
AQRVDR0591	5.91	33.1	42	38.9	82	6	1.2	□
AQRVDR0592	5.92	33.1	42	38.9	82	6	1.2	□
AQRVDR0593	5.93	33.1	42	38.9	82	6	1.2	□
AQRVDR0594	5.94	33.1	42	38.9	82	6	1.2	□
AQRVDR0595	5.95	33.1	42	39	82	6	1.2	●
AQRVDR0596	5.96	33.1	42	39	82	6	1.2	□
AQRVDR0597	5.97	33	42	39	82	6	1.2	□
AQRVDR0598	5.98	33	42	39	82	6	1.2	□
AQRVDR0599	5.99	33	42	39	82	6	1.2	□
AQRVDR0600	6.0	33	42	39	82	6	1.2	●
AQRVDR0610	6.1	33.9	43	39.2	84	7	1.3	●
AQRVDR0620	6.2	33.7	43	39.3	84	7	1.3	●
AQRVDR0630	6.3	33.6	43	39.4	84	7	1.3	●
AQRVDR0640	6.4	33.4	43	39.5	84	7	1.3	●
AQRVDR0650	6.5	33.3	43	39.6	84	7	1.3	●
AQRVDR0660	6.6	34.1	44	38.7	84	7	1.4	●
AQRVDR0670	6.7	34	44	38.7	84	7	1.4	●

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品 ※0.01mmサイズの直径許容差は0~-0.009mm

● Standard stock item □ Available for Japan customers only Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

単位 (Unit):mm

商品記号	直径	有効長	溝長	シャンク長	全長	シャンク径	先端	在庫
Code	DC	LU	LCF	LS	OAL	DCONWS	PL	Stock
AQRVDR0680	6.8	33.8	44	38.8	84	7	1.4	●
AQRVDR0690	6.9	33.7	44	38.9	84	7	1.4	●
AQRVDR0700	7.0	33.5	44	39	84	7	1.4	●
AQRVDR0710	7.1	35.4	46	43.2	91	8	1.5	●
AQRVDR0720	7.2	35.2	46	43.3	91	8	1.5	●
AQRVDR0730	7.3	35.1	46	43.4	91	8	1.5	●
AQRVDR0740	7.4	34.9	46	43.5	91	8	1.5	●
AQRVDR0750	7.5	34.8	46	43.6	91	8	1.6	●
AQRVDR0760	7.6	35.6	47	42.7	91	8	1.6	●
AQRVDR0770	7.7	35.5	47	42.7	91	8	1.6	●
AQRVDR0780	7.8	35.3	47	42.8	91	8	1.6	●
AQRVDR0790	7.9	35.2	47	42.9	91	8	1.6	●
AQRVDR0800	8.0	35	47	43	91	8	1.7	●
AQRVDR0810	8.1	42.9	55	42.2	99	9	1.7	●
AQRVDR0820	8.2	42.7	55	42.3	99	9	1.7	●
AQRVDR0830	8.3	42.6	55	42.4	99	9	1.7	●
AQRVDR0840	8.4	42.4	55	42.5	99	9	1.7	●
AQRVDR0850	8.5	42.3	55	42.6	99	9	1.8	●
AQRVDR0860	8.6	44.1	57	40.7	99	9	1.8	●
AQRVDR0870	8.7	44	57	40.7	99	9	1.8	●
AQRVDR0880	8.8	43.8	57	40.8	99	9	1.8	●
AQRVDR0890	8.9	43.7	57	40.9	99	9	1.8	●
AQRVDR0900	9.0	43.5	57	41	99	9	1.9	●
AQRVDR0910	9.1	46.4	60	45.2	107	10	1.9	●
AQRVDR0920	9.2	46.2	60	45.3	107	10	1.9	●
AQRVDR0930	9.3	46.1	60	45.4	107	10	1.9	●
AQRVDR0940	9.4	45.9	60	45.5	107	10	1.9	●
AQRVDR0950	9.5	45.8	60	45.6	107	10	2	●
AQRVDR0960	9.6	47.6	62	43.7	107	10	2	●
AQRVDR0970	9.7	47.5	62	43.7	107	10	2	●
AQRVDR0980	9.8	47.3	62	43.8	107	10	2	●
AQRVDR0990	9.9	47.2	62	43.9	107	10	2.1	●
AQRVDR1000	10.0	47	62	44	107	10	2.1	●
AQRVDR1010	10.1	52.9	68	46.2	116	11	2.1	●
AQRVDR1020	10.2	52.7	68	46.3	116	11	2.1	●
AQRVDR1030	10.3	52.6	68	46.4	116	11	2.1	●
AQRVDR1040	10.4	52.4	68	46.5	116	11	2.2	●
AQRVDR1050	10.5	52.3	68	46.6	116	11	2.2	●
AQRVDR1060	10.6	54.1	70	44.7	116	11	2.2	●
AQRVDR1070	10.7	54	70	44.7	116	11	2.2	●
AQRVDR1080	10.8	53.8	70	44.8	116	11	2.2	●
AQRVDR1090	10.9	53.7	70	44.9	116	11	2.3	●
AQRVDR1100	11.0	53.5	70	45	116	11	2.3	●
AQRVDR1110	11.1	56.4	73	48.2	123	12	2.3	●
AQRVDR1120	11.2	56.2	73	48.3	123	12	2.3	●
AQRVDR1130	11.3	56.1	73	48.4	123	12	2.3	●
AQRVDR1140	11.4	55.9	73	48.5	123	12	2.4	●
AQRVDR1150	11.5	55.8	73	48.6	123	12	2.4	●
AQRVDR1160	11.6	58.6	76	45.7	123	12	2.4	●
AQRVDR1170	11.7	58.5	76	45.7	123	12	2.4	●
AQRVDR1180	11.8	58.3	76	45.8	123	12	2.4	●

商品記号	直径	有効長	溝長	シャンク長	全長	シャンク径	先端	在庫
Code	DC	LU	LCF	LS	OAL	DCONWS	PL	Stock
AQRVDR1190	11.9	58.2	76	45.9	123	12	2.5	●
AQRVDR1200	12.0	58	76	46	123	12	2.5	●
AQRVDR1210	12.1	60.9	79	57.2	138	13	2.5	●
AQRVDR1220	12.2	60.7	79	57.3	138	13	2.5	●
AQRVDR1230	12.3	60.6	79	57.4	138	13	2.5	●
AQRVDR1240	12.4	60.4	79	57.5	138	13	2.6	●
AQRVDR1250	12.5	60.3	79	57.6	138	13	2.6	●
AQRVDR1260	12.6	62.1	81	55.7	138	13	2.6	●
AQRVDR1270	12.7	62	81	55.7	138	13	2.6	●
AQRVDR1280	12.8	61.8	81	55.8	138	13	2.7	●
AQRVDR1290	12.9	61.7	81	55.9	138	13	2.7	●
AQRVDR1300	13.0	61.5	81	56	138	13	2.7	●
AQRVDR1310	13.1	67.4	87	59.2	148	14	2.7	●
AQRVDR1320	13.2	67.2	87	59.3	148	14	2.7	●
AQRVDR1330	13.3	67.1	87	59.4	148	14	2.8	●
AQRVDR1340	13.4	66.9	87	59.5	148	14	2.8	●
AQRVDR1350	13.5	66.8	87	59.6	148	14	2.8	●
AQRVDR1360	13.6	69.6	90	56.7	148	14	2.8	●
AQRVDR1370	13.7	69.5	90	56.7	148	14	2.8	●
AQRVDR1380	13.8	69.3	90	56.8	148	14	2.9	●
AQRVDR1390	13.9	69.2	90	56.9	148	14	2.9	●
AQRVDR1400	14.0	69	90	57	148	14	2.9	●
AQRVDR1410	14.1	70.9	92	60.2	154	15	2.9	●
AQRVDR1420	14.2	70.7	92	60.3	154	15	2.9	●
AQRVDR1430	14.3	70.6	92	60.4	154	15	3	●
AQRVDR1440	14.4	70.4	92	60.5	154	15	3	●
AQRVDR1450	14.5	70.3	92	60.6	154	15	3	●
AQRVDR1460	14.6	72.1	94	58.7	154	15	3	●
AQRVDR1470	14.7	72	94	58.7	154	15	3	●
AQRVDR1480	14.8	71.8	94	58.8	154	15	3.1	●
AQRVDR1490	14.9	71.7	94	58.9	154	15	3.1	●
AQRVDR1500	15.0	71.5	94	59	154	15	3.1	●
AQRVDR1510	15.1	74.4	97	63.2	162	16	3.1	●
AQRVDR1520	15.2	74.2	97	63.3	162	16	3.1	●
AQRVDR1530	15.3	74.1	97	63.4	162	16	3.2	●
AQRVDR1540	15.4	73.9	97	63.5	162	16	3.2	●
AQRVDR1550	15.5	73.8	97	63.6	162	16	3.2	●
AQRVDR1560	15.6	75.6	99	61.7	162	16	3.2	●
AQRVDR1570	15.7	75.5	99	61.7	162	16	3.3	●
AQRVDR1580	15.8	75.3	99	61.8	162	16	3.3	●
AQRVDR1590	15.9	75.2	99	61.9	162	16	3.3	●
AQRVDR1600	16.0	75	99	62	162	16	3.3	●

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品
 ※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm
 ● Standard stock item □ Available for Japan customers only
 Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

AQRVDSL


アクアREVOドリルセミロング

AquaREVO Drills Semi-long



LIST 9870 オーダ方法 Order 商品記号 Code

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDSL0200	2.0	22	25	30.1	57	3	0.4	●
AQRVDSL0201	2.01	22	25	30.1	57	3	0.4	□
AQRVDSL0202	2.02	22	25	30.2	57	3	0.4	□
AQRVDSL0203	2.03	22	25	30.2	57	3	0.4	□
AQRVDSL0210	2.1	21.9	25	30.2	57	3	0.4	●
AQRVDSL0220	2.2	23.7	27	28.3	57	3	0.5	●
AQRVDSL0230	2.3	23.6	27	28.4	57	3	0.5	●
AQRVDSL0240	2.4	28.4	32	28.5	62	3	0.5	●
AQRVDSL0250	2.5	28.3	32	28.6	62	3	0.5	●
AQRVDSL0260	2.6	28.1	32	28.7	62	3	0.5	●
AQRVDSL0270	2.7	31	35	28.7	65	3	0.6	●
AQRVDSL0280	2.8	30.8	35	28.8	65	3	0.6	●
AQRVDSL0290	2.9	30.7	35	28.9	65	3	0.6	●
AQRVDSL0298	2.98	30.5	35	29	65	3	0.6	□
AQRVDSL0299	2.99	30.5	35	29	65	3	0.6	□
AQRVDSL0300	3.0	30.5	35	29	65	3	0.6	●
AQRVDSL0301	3.01	33.5	38	29.1	69	4	0.6	□
AQRVDSL0302	3.02	33.5	38	29.2	69	4	0.6	□
AQRVDSL0303	3.03	33.5	38	29.2	69	4	0.6	□
AQRVDSL0310	3.1	33.4	38	29.2	69	4	0.6	●
AQRVDSL0320	3.2	33.2	38	29.3	69	4	0.7	●
AQRVDSL0330	3.3	33.1	38	29.4	69	4	0.7	●
AQRVDSL0340	3.4	35.9	41	29.5	72	4	0.7	●
AQRVDSL0350	3.5	35.8	41	29.6	72	4	0.7	●
AQRVDSL0360	3.6	35.6	41	29.7	72	4	0.7	●
AQRVDSL0370	3.7	35.5	41	29.7	72	4	0.8	●
AQRVDSL0380	3.8	39.3	45	29.8	76	4	0.8	●
AQRVDSL0390	3.9	39.2	45	29.9	76	4	0.8	●
AQRVDSL0398	3.98	39	45	30	76	4	0.8	□
AQRVDSL0399	3.99	39	45	30	76	4	0.8	□
AQRVDSL0400	4.0	39	45	30	76	4	0.8	●
AQRVDSL0401	4.01	39	45	40.1	87	5	0.8	□
AQRVDSL0402	4.02	39	45	40.2	87	5	0.8	□
AQRVDSL0403	4.03	39	45	40.2	87	5	0.8	□
AQRVDSL0410	4.1	38.9	45	40.2	87	5	0.8	●
AQRVDSL0420	4.2	38.7	45	40.3	87	5	0.9	●
AQRVDSL0430	4.3	42.6	49	40.4	91	5	0.9	●
AQRVDSL0440	4.4	42.4	49	40.5	91	5	0.9	●
AQRVDSL0450	4.5	42.3	49	40.6	91	5	0.9	●
AQRVDSL0460	4.6	42.1	49	40.7	91	5	1	●
AQRVDSL0470	4.7	42	49	40.7	91	5	1	●
AQRVDSL0480	4.8	47.8	55	40.8	97	5	1	●
AQRVDSL0490	4.9	47.7	55	40.9	97	5	1	●
AQRVDSL0498	4.98	47.5	55	41	97	5	1	□
AQRVDSL0499	4.99	47.5	55	41	97	5	1	□
AQRVDSL0500	5.0	47.5	55	41	97	5	1	●
AQRVDSL0501	5.01	47.5	55	40.1	97	6	1	□
AQRVDSL0502	5.02	47.5	55	40.2	97	6	1	□
AQRVDSL0503	5.03	47.5	55	40.2	97	6	1	□
AQRVDSL0510	5.1	47.4	55	40.2	97	6	1.1	●
AQRVDSL0520	5.2	47.2	55	40.3	97	6	1.1	●
AQRVDSL0530	5.3	47.1	55	40.4	97	6	1.1	●
AQRVDSL0540	5.4	51.9	60	40.5	102	6	1.1	●
AQRVDSL0550	5.5	51.8	60	40.6	102	6	1.1	●
AQRVDSL0560	5.6	51.6	60	40.7	102	6	1.2	●

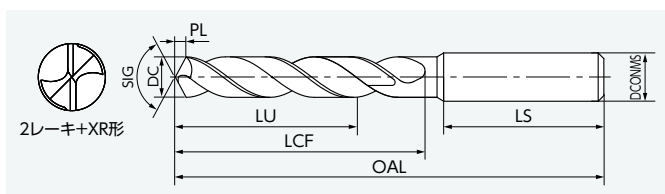

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDSL0570	5.7	51.5	60	40.7	102	6	1.2	●
AQRVDSL0580	5.8	51.3	60	40.8	102	6	1.2	●
AQRVDSL0590	5.9	51.2	60	40.9	102	6	1.2	●
AQRVDSL0598	5.98	51	60	41	102	6	1.2	□
AQRVDSL0599	5.99	51	60	41	102	6	1.2	□
AQRVDSL0600	6.0	51	60	41	102	6	1.2	●
AQRVDSL0601	6.01	57	66	42.1	110	7	1.2	□
AQRVDSL0602	6.02	57	66	42.2	110	7	1.2	□
AQRVDSL0603	6.03	57	66	42.2	110	7	1.2	□
AQRVDSL0610	6.1	56.9	66	42.2	110	7	1.3	●
AQRVDSL0620	6.2	56.7	66	42.3	110	7	1.3	●
AQRVDSL0630	6.3	56.6	66	42.4	110	7	1.3	●
AQRVDSL0640	6.4	56.4	66	42.5	110	7	1.3	●
AQRVDSL0650	6.5	56.3	66	42.6	110	7	1.3	●
AQRVDSL0660	6.6	56.1	66	42.7	110	7	1.4	●
AQRVDSL0670	6.7	56	66	42.7	110	7	1.4	●
AQRVDSL0680	6.8	61.8	72	42.8	116	7	1.4	●
AQRVDSL0690	6.9	61.7	72	42.9	116	7	1.4	●
AQRVDSL0698	6.98	61.5	72	43	116	7	1.4	□
AQRVDSL0699	6.99	61.5	72	43	116	7	1.4	□
AQRVDSL0700	7.0	61.5	72	43	116	7	1.4	●
AQRVDSL0701	7.01	61.5	72	42.1	116	8	1.5	□
AQRVDSL0702	7.02	61.5	72	42.2	116	8	1.5	□
AQRVDSL0703	7.03	61.5	72	42.2	116	8	1.5	□
AQRVDSL0710	7.1	61.4	72	42.2	116	8	1.5	●
AQRVDSL0720	7.2	61.2	72	42.3	116	8	1.5	●
AQRVDSL0730	7.3	61.1	72	42.4	116	8	1.5	●
AQRVDSL0740	7.4	60.9	72	42.5	116	8	1.5	●
AQRVDSL0750	7.5	60.8	72	42.6	116	8	1.6	●
AQRVDSL0760	7.6	66.6	78	42.7	122	8	1.6	●
AQRVDSL0770	7.7	66.5	78	42.7	122	8	1.6	●
AQRVDSL0780	7.8	66.3	78	42.8	122	8	1.6	●
AQRVDSL0790	7.9	66.2	78	42.9	122	8	1.6	●
AQRVDSL0798	7.98	66	78	43	122	8	1.7	□
AQRVDSL0799	7.99	66	78	43	122	8	1.7	□
AQRVDSL0800	8.0	66	78	43	122	8	1.7	●
AQRVDSL0801	8.01	67	79	47.1	128	9	1.7	□
AQRVDSL0802	8.02	67	79	47.2	128	9	1.7	□
AQRVDSL0803	8.03	67	79	47.2	128	9	1.7	□
AQRVDSL0810	8.1	66.9	79	47.2	128	9	1.7	●
AQRVDSL0820	8.2	66.7	79	47.3	128	9	1.7	●
AQRVDSL0830	8.3	66.6	79	47.4	128	9	1.7	●
AQRVDSL0840	8.4	66.4	79	47.5	128	9	1.7	●
AQRVDSL0850	8.5	66.3	79	47.6	128	9	1.8	●
AQRVDSL0860	8.6	72.1	85	47.7	134	9	1.8	●
AQRVDSL0870	8.7	72	85	47.7	134	9	1.8	●
AQRVDSL0880	8.8	71.8	85	47.8	134	9	1.8	●
AQRVDSL0890	8.9	71.7	85	47.9	134	9	1.8	●
AQRVDSL0898	8.98	71.5	85	48	134	9	1.9	□
AQRVDSL0899	8.99	71.5	85	48	134	9	1.9	□
AQRVDSL0900	9.0	71.5	85	48	134	9	1.9	●
AQRVDSL0901	9.01	71.5	85	47.1	134	10	1.9	□
AQRVDSL0902	9.02	71.5	85	47.2	134	10	1.9	□
AQRVDSL0903	9.03	71.5	85	47.2	134	10	1.9	□
AQRVDSL0910	9.1	71.4	85	47.2	134	10	1.9	●

● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品 ※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm

● Standard stock item □ Available for Japan customers only Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

単位 (Unit):mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDSL0920	9.2	71.2	85	47.3	134	10	1.9	●
AQRVDSL0930	9.3	71.1	85	47.4	134	10	1.9	●
AQRVDSL0940	9.4	70.9	85	47.5	134	10	1.9	●
AQRVDSL0950	9.5	70.8	85	47.6	134	10	2	●
AQRVDSL0960	9.6	77.6	92	48.7	142	10	2	●
AQRVDSL0970	9.7	77.5	92	48.7	142	10	2	●
AQRVDSL0980	9.8	77.3	92	48.8	142	10	2	●
AQRVDSL0990	9.9	77.2	92	48.9	142	10	2.1	●
AQRVDSL0998	9.98	77	92	49	142	10	2.1	□
AQRVDSL0999	9.99	77	92	49	142	10	2.1	□
AQRVDSL1000	10.0	77	92	49	142	10	2.1	●
AQRVDSL1001	10.01	77	92	55.1	149	11	2.1	□
AQRVDSL1002	10.02	77	92	55.2	149	11	2.1	□
AQRVDSL1003	10.03	77	92	55.2	149	11	2.1	□
AQRVDSL1010	10.1	76.9	92	55.2	149	11	2.1	●
AQRVDSL1020	10.2	76.7	92	55.3	149	11	2.1	●
AQRVDSL1030	10.3	76.6	92	55.4	149	11	2.1	●
AQRVDSL1040	10.4	76.4	92	55.5	149	11	2.2	●
AQRVDSL1050	10.5	76.3	92	55.6	149	11	2.2	●
AQRVDSL1060	10.6	76.1	92	55.7	149	11	2.2	●
AQRVDSL1070	10.7	83	99	55.7	156	11	2.2	●

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQRVDSL1080	10.8	82.8	99	55.8	156	11	2.2	●
AQRVDSL1090	10.9	82.7	99	55.9	156	11	2.3	●
AQRVDSL1100	11.0	82.5	99	56	156	11	2.3	●
AQRVDSL1110	11.1	82.4	99	55.2	156	12	2.3	●
AQRVDSL1120	11.2	82.2	99	55.3	156	12	2.3	●
AQRVDSL1130	11.3	82.1	99	55.4	156	12	2.3	●
AQRVDSL1140	11.4	81.9	99	55.5	156	12	2.4	●
AQRVDSL1150	11.5	81.8	99	55.6	156	12	2.4	●
AQRVDSL1160	11.6	81.6	99	55.7	156	12	2.4	●
AQRVDSL1170	11.7	81.5	99	55.7	156	12	2.4	●
AQRVDSL1180	11.8	81.3	99	55.8	156	12	2.4	●
AQRVDSL1190	11.9	89.2	107	54.9	163	12	2.5	●
AQRVDSL1200	12.0	89	107	55	163	12	2.5	●
AQRVDSL1250	12.5	88.3	107	54.6	163	13	2.6	●
AQRVDSL1300	13.0	87.5	107	55	163	13	2.7	●
AQRVDSL1350	13.5	93.8	114	56.6	172	14	2.8	●
AQRVDSL1400	14.0	93	114	57	172	14	2.9	●
AQRVDSL1450	14.5	98.3	120	55.6	177	15	3	●
AQRVDSL1500	15.0	98.5	121	63	185	15	3.1	●
AQRVDSL1550	15.5	103.8	127	62.6	191	16	3.2	●
AQRVDSL1600	16.0	103	127	63	191	16	3.3	●


● 標準在庫品 □ 特定代理店在庫品 ※0.01mmサイズの直径許容差は0～-0.009mm
 ● Standard stock item □ Available for Japan customers only Tolerance of diameter is 0 to -0.009mm for 0.01mm size

長寿命

Long tool life

外部給油でも切りくず排出性が良く、7D深穴加工が可能

Smooth chip evacuation even with external coolant, 7×DC deep hole drilling is possible

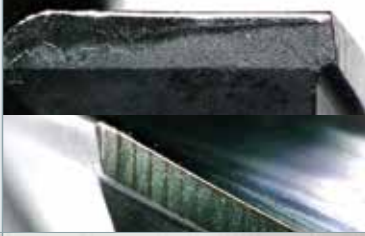	他社汎用ドリル Competitor's multipurpose drill	アクアREVOドリルセミロング AquaREVO Drills Semi-long
加工穴数(個) No. of cutting holes	2,000 1,500 1,000 500 0	1,800 1,600
800穴加工後 After 800 holes	切りくず詰まりにより折損 Broken due to chip packing	
切りくず形状 Chips	切りくずの伸び、連なりにより穴奥で切りくず詰まりが発生 Chip packing in the back of the hole due to the growth and chain of chips	切りくずを細かく分断し排出性に優れる It divides chips into small pieces and has excellent chip evacuation

直径: φ6.0
Diameter

被削材: S50C(180HB)
Work Material

切削速度: 75m/min
Cutting speed

送り量: 0.18mm/rev
Feed Rate

加工深さ: 42mm(7DC) ノンステップ
Depth of Cutting

使用機械: 立形M/C
Machine: Vertical M/C

切削油剤: 水溶性(外部給油)
Cutting Fluid: Water-soluble

基準切削条件 Standard Cutting Conditions

被削材 Work Material	一般構造用鋼 炭素鋼、ねずみ錆鉄 SS400 S50C FC250 Structural Steel Carbon Steel, Cast Iron		合金鋼、調質鋼 SCM440 NAK Alloy Steel Heat Treated Steel		ダイス鋼 プリハードン鋼 SKD61 NAK HPM Mold Steel Pre-Hardened Steel		高硬度鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 FCD400 Ductile Cast Iron		ステンレス鋼 SUS304 SUS316 Stainless Steel	
	～200HB		20～30HRC		30～40HRC		40～50HRC					
直径 Drill Dia. (mm)	回転数 Rotation (min ⁻¹)	送り速度 Feed (mm/min)	回転数 Rotation (min ⁻¹)	送り速度 Feed (mm/min)	回転数 Rotation (min ⁻¹)	送り速度 Feed (mm/min)	回転数 Rotation (min ⁻¹)	送り速度 Feed (mm/min)	回転数 Rotation (min ⁻¹)	送り速度 Feed (mm/min)	回転数 Rotation (min ⁻¹)	送り速度 Feed (mm/min)
AQRVDS アクアREVOドリルスタブ AquaREVO Drills Stub												
2.0	16000	1000	12700	800	7200	350	4800	190	12000	750	3200	140
3.0	10600	1100	8500	890	4800	390	3200	210	8000	830	2120	150
5.0	6400	1100	5100	890	2900	390	1900	210	4800	830	1280	150
8.0	4000	1100	3200	890	1800	390	1200	210	3000	830	800	150
10.0	3200	1050	2500	840	1400	380	1000	200	2400	800	640	150
12.0	2650	1000	2100	800	1200	350	800	190	2000	750	530	140
16.0	2000	890	1600	700	900	320	600	170	1500	660	400	120
AQRVDR アクアREVOドリルレギュラ AquaREVO Drills Regular												
2.0	16000	900	12700	720	7200	320	4800	170	12000	680	3200	130
3.0	10600	1000	8500	810	4800	360	3200	190	8000	760	2120	140
5.0	6400	1000	5100	810	2900	360	1900	190	4800	760	1280	140
8.0	4000	1000	3200	810	1800	350	1200	190	3000	760	800	140
10.0	3200	960	2500	760	1400	340	1000	180	2400	720	640	130
12.0	2650	900	2100	720	1200	310	800	170	2000	680	530	130
16.0	2000	810	1600	650	900	290	600	150	1500	600	400	110
AQRVDSL アクアREVOドリルセミロング AquaREVO Drills Semi-long												
2.0	12000	670	9550	540	5400	240	3660	130	8920	510	2400	95
3.0	8000	740	6370	610	3600	270	2440	145	5940	570	1600	105
5.0	4780	740	3820	610	2160	270	1460	145	3570	570	960	105
8.0	2980	740	2400	610	1350	260	920	145	2230	550	600	105
10.0	2400	720	1900	570	1080	260	730	135	1780	530	480	95
12.0	1990	675	1600	550	900	240	610	130	1480	500	400	95
16.0	1500	600	1200	480	680	220	460	110	1120	450	300	80

切削条件ご利用の注意

- 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
- 2) 機械や加工物取り付けにおいて剛性がない場合、びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。
- 3) ウェット加工は水溶性切削油剤を使用した場合です。
- 4) 不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
- 5) アルミニウム合金、軽金属、ステンレス鋼の加工には不向きです。
- 6) ステンレス鋼は、穴深さが2DCを超える場合はステップ加工を行ってください。
- 7) ドライ加工の場合、冷却及び切りくず除去のためエアブローを行ってください。
- 8) 高温の切りくずやドリル折損時の火花により火傷や火災の危険がありますので、防火対策を行ってください。
- 9) 被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなる事があります。その場合にはステップ送りをしてください。穴あけ深さ3DCを超える場合はステップ送りを推奨します。
- 10) ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
- 11) ステップ量は0.5～1.0DCを目安にしてください。
- 12) ドリルの振れを0.02mm以下に、小径・高速切削の場合は0.01mm以下に抑えてチャッキングしてください。

Attention on using the cutting condition tables

- 1) Adjust cutting condition according to the rigidity of machine or work clamp state.
- 2) In machine or installation of machining step, when there is no rigidity of machine or chattering occurs, reduce the rotation and feed rate.
- 3) Wet condition are for drilling with water soluble cutting fluid.
- 4) In non-water soluble cutting fluid, reduce the rotation and feed rate by 20%.
- 5) Drilling Aluminum Alloy, Light Metal, Stainless Steel are not recommended.
- 6) Drilling the step feed in Stainless Steel when hole depth more than 2xDC deep.
- 7) Use air blow for cooling and the chip exclusion in dry process.
- 8) By sparks during cutting, or heat by breakage, or hot chip, there is danger of fire. Take fire prevention measures.
- 9) A work material and cutting condition to chip removal may be worse. In that case, please step feed. It is recommended to step feeding for drilling depth of more than 3xDC.
- 10) Retraction of the step feed is to be returned to the top of the hole.
- 11) Step feed is recommended to 0.5～1.0xDC.
- 12) Please use the fixture to control the amplitude of the drill bit below 0.02mm, for small diameter, high-speed cutting control amplitude of the drill bit 0.01mm or less.

NACHI
株式会社 不二越

カタログ掲載商品の価格は **総合カタログ(PDF版)** を参照ください。



www.nachi-fujikoshi.co.jp

本社 Tel:03-5568-5111 Fax:03-5568-5206 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル17F 〒105-0021
富山事業所 Tel:076-423-5111 Fax:076-493-5211 富山市不二越本町1-1-1 〒930-8511

東日本支社 Tel:03-5568-5285 Fax:03-5568-5293
北海道営業所 Tel:011-782-0006 Fax:011-782-0033
山形営業所 Tel:0237-71-0321 Fax:0237-72-5212
福島営業所 Tel:024-991-4511 Fax:024-935-1450
北関東支店 Tel:0276-46-7511 Fax:0276-46-4599
信州営業所 Tel:0268-28-7863 Fax:0268-21-1185

中日本支社 Tel:052-769-6816 Fax:052-769-6828
東海支店 Tel:053-454-4160 Fax:053-454-4845
北陸支店 Tel:076-425-8013 Fax:076-492-4319
西日本支社 Tel:06-7178-5101 Fax:06-7178-5110
中国四国支店 Tel:082-568-7460 Fax:082-568-7465
九州支店 Tel:092-441-2505 Fax:092-471-6600

㈱ナチ関東 Tel:03-5568-5190 Fax:03-5568-5195
㈱ナチ常盤 Tel:03-6252-3677 Fax:03-6252-3678
㈱ナチ東海 Tel:052-769-6911 Fax:052-769-6913
㈱ナチ北陸 Tel:076-424-3991 Fax:076-492-4319
㈱ナチ関西 Tel:06-7178-2200 Fax:06-7178-2201

困ったときのテレホンサービス

0120-714-159

- 切削条件・工具選定など、お気軽にお問い合わせください。
- 商品の価格、在庫はお求めになる販売店、代理店および不二越の営業拠点へお問い合わせください。
- お求めになる販売店をお探しい方は最寄りの不二越営業拠点までお問い合わせください。

●本カタログの商品は外観・仕様等、性能向上のため予告なく変更することがあります。 ●カタログ掲載内容の無断転載及びコピーは固く禁じます。
●The designs, specifications and / or dimensions are subject to change without notice. ●Unauthorized reproduction of catalog contain is strictly forbidden.

CATALOG NO. **2200-7**

2026.7.X-MD-MIZUNO